



Allt du behöver inom bilvård från Mobil

Mobil™ har en lång historia i Europa, där man har sålt smörjmedel sedan 1886. Mobil har fortfarande kvar detta fokus och är ett varumärke som respekteras för sin prestanda, innovation och expertis. Genom sitt renommé för hög kvalitet har Mobils produkter kommit att användas av många OEM-företag (Original Equipment Manufacturers) globalt.

Tuffaste branschstandarder

Sortimentet Mobil Ancillaries omfattar ett urval av produkter som uppfyller och överträffar de tuffaste branschstandarderna. Det innehåller viktiga förbrukningsvaror, inklusive avancerade kylarvätskor, kylmedel, spolärvätska och bromsvätskor. Alla våra produkter har utvecklats med de olika årstidernas krav i åtanke så att du kan erbjuda dina kunder ett enhetligt utbud året runt och ha potential att generera försäljning och vinst varje dag, hela året.

Noggrant testade

Dessutom är våra produkter noggrant testade och tillverkade enligt specifikationer som tagits fram utifrån vår 40-åriga erfarenhet av tillverkning av bilvårdsprodukter. Forskning utgör också en stor del av hur Mobil utvecklar och marknadsför sitt bilvårdsutbud:

- **Regionala körförhållanden** – att matcha rätt produkter mot dina kunders behov
- **Rigorösa testmetoder av hög kvalitet** – för att svara mot Mobils kvalitetsstandarder

Ledande support

Vi vet också att vår framgång är beroende av våra distributörers framgång. Därför erbjuder vi dig enastående kundservice och ett brett urval av verktyg för att stödja dig i din verksamhet, inklusive:

- **Produktbroschyren och programdata**
- **Teknisk träning och utbildning**
- **Expertis inom styrning och marknadsföring**
- **Expertkunskap inom styrning och marknadsföring**
- **Anpassad säljsupport för bilvård**


Fördelar

- **Styrkan hos ett världskänt varumärke** – erkänt och tillförlitligt
- **Omfattande sortiment av outhärliga produkter för rutinservice**
- **Sälj dem tillsammans med Mobils högkvalitetsmotor- och växellådsoljor**
- **Komplett servicepaketlösning för tekniker och deras kunder**
- **Fullständiga programdata förstärker produktmixen**
- **Chans till lönsamhet** – Var säker på att sälja och välja ut rätt produkter



Mobil Ancillaries webbplats - www.mobil-ancillaries.com

Mobil Ancillaries webbplats är en ovärderlig resurs för produktdata, kontaktinformation och produktsökaren.

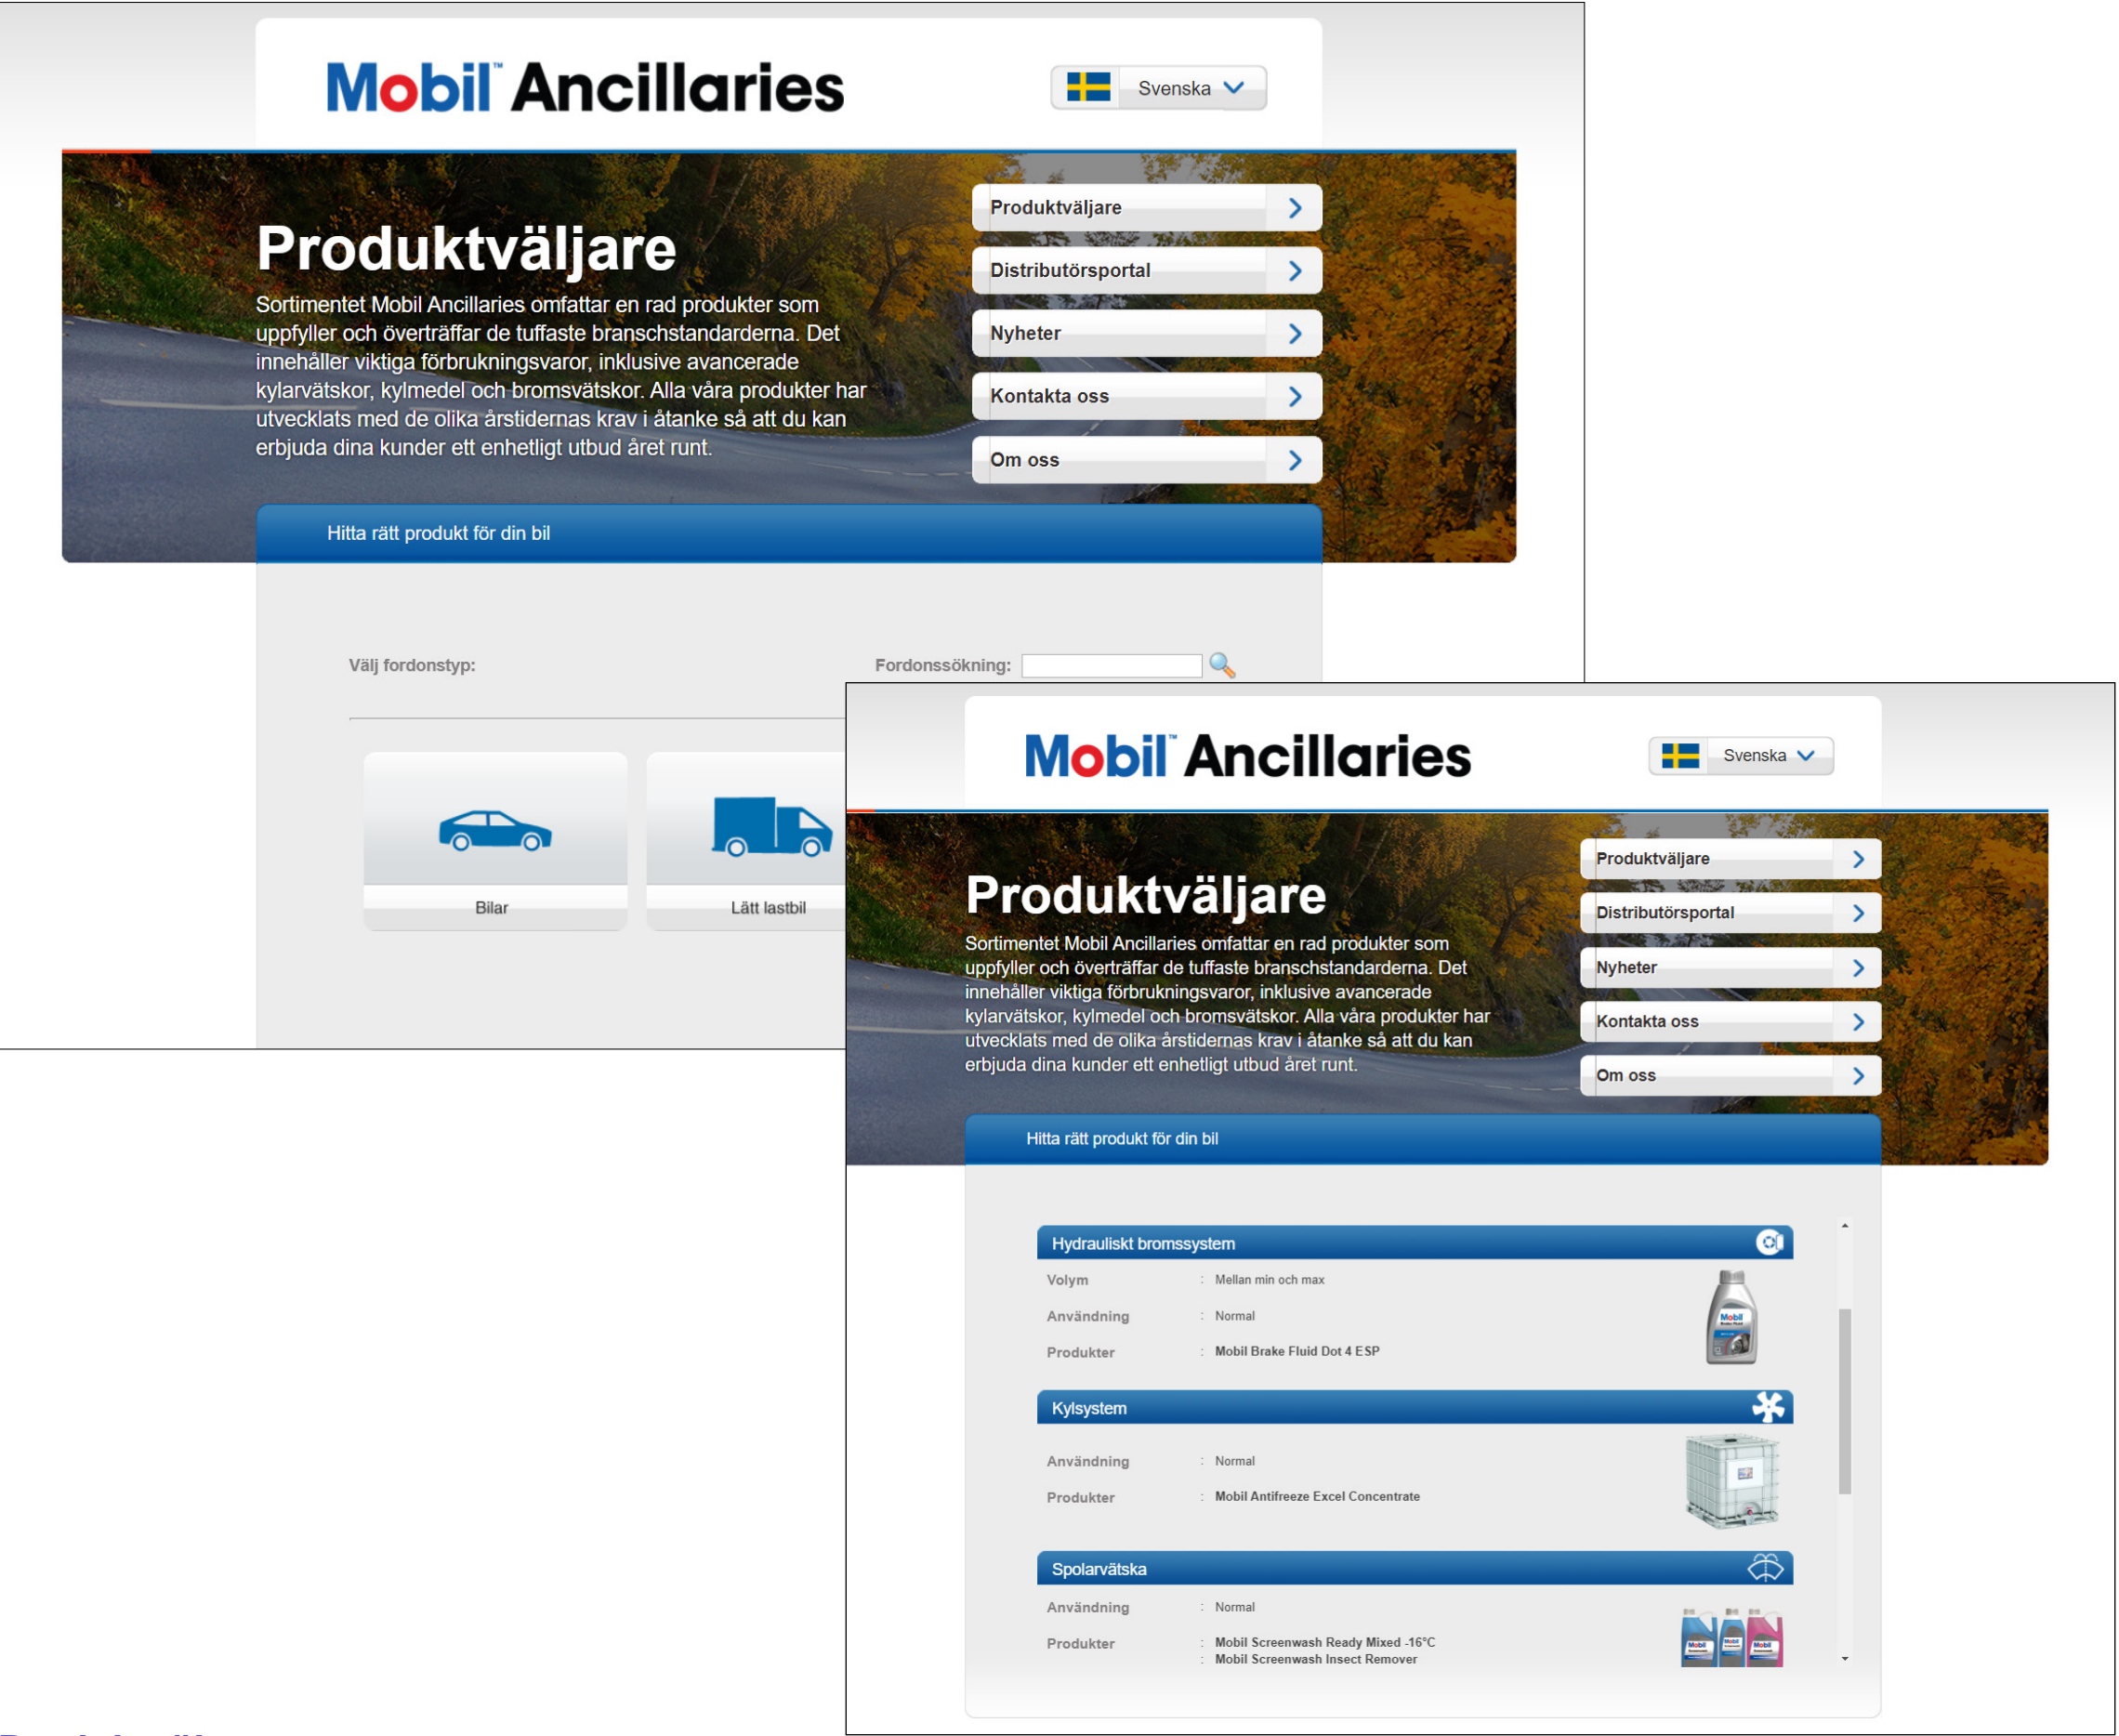

Produktsökare

Det är enkelt att finna och välja rätt Mobil Ancillaries-produkt. Produktsökfunktionen på webbplatsen drivs av branschledande applikationsdata som ger dig fullständig säkerhet att du väljer rätt produkt för över 180 000 modeller av bilar samt lätta och tunga transportfordon.



Behöver din bil ett särskilt kylmedel?

Moderna kylsystem behöver numera mycket specialiserade kylmedel, beroende på din bils märke och modell.



Om du **INTE** använder kylmedel av hög kvalitet kommer **din bils kylsystem att skadas**

Kylare



Rost och avlagringar efter 2 års användning av standardkylmedel

Efter 2 års skydd med Mobil kylarvätska och kylmedel

Vattenpump



Skador orsakade av rost vid användning av standardkylmedel

Skyddad med Mobil kylarvätska och kylmedel

Det finns 3 huvudtyper av kylmedelsteknik som fordonstillverkare använder vid den första påfyllningen:

- Organic Additive Technology (OAT)
- Silikatinhibitor
- Silicated Organic Additive Technology (Si-OAT)

Alla dessa har utvecklats för att skydda de olika metallerna som finns i motorn från korrosion, överhettning och frysning:

- Aluminium
- Gjutjärn
- Mässing
- Koppar

Förutom att skydda de här metallerna måste ett högkvalitetskylmedel skydda systemet från överhettning på sommaren och frysning på vintern.

Få teknisk träning

- Tekniska resurser för hela sortimentet av Mobil Car Care-produkter, översatta till ditt språk.
- Tar upp de senaste applikationsanknutna problemen och produktrekommendationerna.



Bromsvätsketeknik

Moderna bromsvätskor måste fungera vid mycket höga kokpunkter för att prestanda och säkerhetskrav ska bibehållas. En hög kokpunkt är kritisk för effektiv inbromsning, särskild vid tunga eller långvariga inbromsningar.

- **Hög kokpunkt**

Kritisk för effektiv inbromsning, särskild vid tunga eller långvariga inbromsningar

- **Bevarar smörjförmågan**

Smörjer alla rörliga delar för lång service och optimal prestanda

- **Skyddar mot korrosion**


Skyddar mot destruktiv metallkorrosion

- Moderna bilar är tyngre och snabbare och det krävs stor kraft eller energi för att stanna dem. Bilens överskottsrorelseenergi omvandlas huvudsakligen till värme i bromsskivorna, -klossarna och i bromsvätskan. Moderna bromsvätskor måste därför fungera vid mycket höga kokpunkter för att prestandan ska bibehållas.

- I tillägg till detta kontrollerar datorstyrda bromssystem som ABS och ESP inbromsningar genom att kraften från bromsklossen på bromsskivan justeras många gånger per sekund. På sådana system måste bromsvätskan reagera mycket snabbare än på konventionella system och dessa system blir allt mer beroende av vätskor med låg viskositet för att klara detta.

- Det är mycket viktigt att välja rätt produkt för ditt fordon och att kontrollera vätskans tillstånd regelbundet.

Tyngre och snabbare fordon

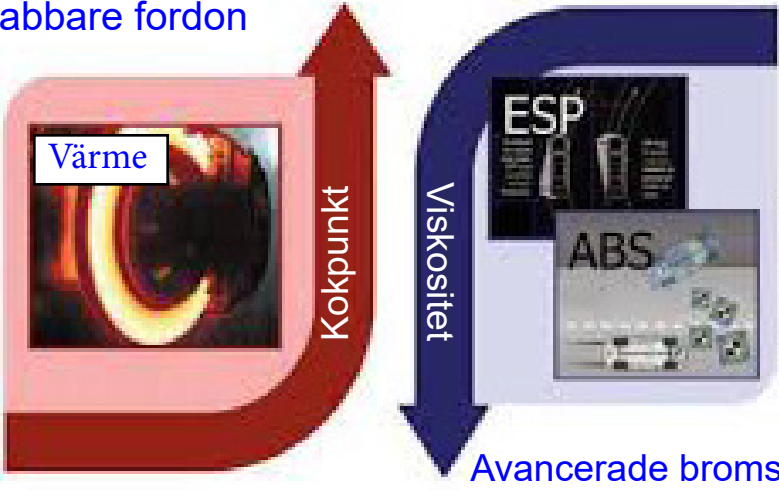

Mobil Antifreeze Advanced
koncentrat

Innehåller Glysantin® G30® från BASF. Ger ett enastående skydd mot frost, korrosion och överhettning. Sammansättningen i Organic Additive Technology (OAT) ger ett utmärkt skydd för aluminiummotorer och skyddar kylare, cylinderblock/huvud och vattenpumpar – upp till fem år.



Tillverkarens godkännanden

Audi/Bentley/Bugatti/Lamborghini/Seat/Skoda/VW (TL774-D/F); DAF (MAT74002); Deutz (DQC CB-14); MAN (MAN 324 SNF); Mercedes Benz (MB-Approval 325.3); Mini Cooper D from 2007-2010; MTU (MTL 5048); Porsche vehicles built between 1996 and 2009; Siemens (wind power).

Art.nr:	Storlek
148924	12 x 1 L
148925	4 x 5 L
144272	20 L
144271	208 L

[Produktdatablad](#)

Mobil Antifreeze Ultra
koncentrat

Innehåller Glysantin® G40® från BASF.Etylenglykolbaserad kylarvätska med avanceradesilikathämmare.Hållbar i upp till 5 år.



Tillverkarens godkännanden

Audi/Bentley/Bugatti/ Lamborghini/ Seat/Skoda/VW vehicles built as from 2005 (TL 774-G); Cummins (CES 14603); Deutz (DQC CC-14); Liebherr (Minimum LH-01-COL3A); MAN vehicles built as from 12/2011 (MAN 324 Si-OAT); Mercedes Cars and Smart from 2014 (MB-Approval 325.6); Mercedes Trucks vehicles built as from 10/2011 (MB-Approval 325.5; MTU (MTL 5048); Porsche (vehicles as from 2010) 911, Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera.

Art.nr:	Storlek
710363	12 x 1 L
710770	4 x 5 L
710928	208 L

[Produktdatablad](#)

Mobil Antifreeze Extra
koncentrat

Innehåller Glysantin® G30® från BASF. Ger ett enastående skydd mot frost, korrosion och överhettning. Sammansättningen i Organic Additive Technology (OAT) ger ett utmärkt skydd för aluminiummotorer och skyddar kylare, cylinderblock/huvud och vattenpumpar – upp till fem år.



Tillverkarens godkännanden

Audi/Seat/Skoda/VW vehicles built until 1996 (TL774-C); BMW (BMW GS94000); Deutz (DQC CA-14); Jenbacher (Ta-Nr.1000-0201); Liebherr (Min. LH-00_COL3A); MAN until 11/2011 (MAN 324 NF); MAN Diesel & Turbo (Liste 3.3.7); Maybach vehicles built up until 04/2014 (MB approval 325.0); Mercedes Benz vehicles built up until 04/2014 (MB approval 325.0); MINI (BMW GS94000); Rolls-Royce from 1998 (BMW GS94000); MTU (MTL 5048); MWM (0199-99-2091 DE); Opel/Vauxhall vehicles built up to 2005 (B 040 0240); Porsche vehicles built until 1995; Same Deutz Fahr Group; Saab (690 1599); Smart vehicles with combustion engines until 10/2014 (MB approval 325.0); Tesla; Volvo Truck built until 2005; Van Hool; Zastava

Art.nr:	Storlek
144276	20 L
144275	208 L

[Produktdatablad](#)

Mobil Antifreeze
koncentrat

Innehåller monoetylenglykol som förhindrar frysning på vintern och överhettning på sommaren. Ger skydd i upp till två år. Brittisk standard BS6580-2010.



Art.nr:	Storlek
148926	12 x 1 L
148927	4 x 5 L
144150	20 L
144279	208 L

[Produktdatablad](#)

Mobil Antifreeze Heavy Duty
koncentrat

Innehåller Glysantin® G05® från BASF. Extra kraftfull etylenglykolbaserad kylarvätska för lastbilar. Hållbar i upp till 6,000 timmar



Tillverkarens godkännanden

Chrysler (MS-9769); Mercedes Benz (325.0); MAN B&W (List 3.3.7); Cummins (CES 14603); Ford North America WSS-M97B51-A1; MTU (MTL 5048); John Deere (JDM H 24); JCB (STD 00088)

Art.nr:	Storlek
720777	4 x 5 L

Mobil Coolant
Färdigblandad -36°C

Skyddar ner till -36 °C och förhindrar frysning på vintern och överhettning på sommaren. Blandad från koncentrat som uppfyller BS6580-2010.



Art.nr:	Storlek
151234	12 x 1 L
144153	208 L

[Produktdatablad](#)

Mobil Coolant Extra
Färdigblandad -24°C

Mobil Coolant Extra -24°C innehåller 36 % Glysantin® G48® från BASF. Med förbättrade egenskaper för värmeöverföring. Lämplig för energibranschen och andra industriella användningsområden. Innehåller Glysantin® G48® från BASF. Ger exceptionellt skydd mot frost, korrosion och överhettning. Innehåller en blandning av inhibitorer för att ge högt korrosionsskydd i upp till tre år. Mobil Antifreeze Extra skyddar kylare, cylinderblock/-huvuden och vattenpumpar.



Tillverkarens godkännanden

VW / Audi / Seat / Skoda (TL774-C),Rolls-Royce (as from 1998), BMW(N 600 69.0), MAN (324NF), Mercedes-Benz(325.0), MTU (MTL 5048), Porsche (up until 1995), Opel / Vauxhall until 2000 (B 040 0240), Saab (6901599)

Art.nr:	Storlek
145375	208 L
145374	1000 L

[Produktdatablad](#)

Färgen på kylarvätska och kylmedel har ingen betydelse!

Välj inte kylmedel efter färgen – det är bara färgning. Fordonstillverkare rekommenderar att man alltid väljer Mobil kylarvätska och kylmedel efter tillämpning.

Gå in på www.mobil-ancillaries.com för att hitta rätt kylarvätska/kylmedel för din bil.





Mobil Brake Fluid
DOT 5.1

Bromsvätska av hög kvalitet, för användning i moderna,högpresterande fordon. Lägsta våtkokpunkt på 180°C.Är säker att blanda med andra DOT 3- och DOT 4-vätskor.



Uppfyller kraven på:

FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925, ISO 4925 (Class 3, 4 & 5.1)

Art.nr:	Storlek
750156	12 x500ml

[Produktdatablad](#)

Mobil Brake Fluid
DOT 4 ESP

Bromsvätska med låg viskositet för moderna fordon med ABS och antisladdkontrollssystem (ESP).Är säker att blanda med andra DOT 3- och DOT 4-vätskor.



Uppfyller kraven på:

FMVSS 116 DOT 4, SAE J1704, FMVSS 116 DOT 3, SAE J1703 ISO 4925 (Classes 3, 4 & 6)

Art.nr:	Storlek
750156	12 x500ml

[Produktdatablad](#)

Mobil Brake Fluid
DOT 4

Lämplig för alla skiv-, trum- och antisladdbromssystem som används i normal- och högpresterande fordon som kräver DOT 3 eller DOT 4.



Uppfyller kraven på:

DOT 3 & DOT 4

Art.nr:	Storlek
750156	12 x500ml

[Produktdatablad](#)

Mobil Machine Tool
Kylmedel med lång hållbarhet

Koncentrerat etylenglykolbaserat kylmedel för motorer med inhibitorteknik för karboxylsyra. Innehåller inte nitriter, aminer,fosfater, borater eller silikater. Blandad i enlighet med den brittiska militära specifikationen för motorkylmedel DEF STAN 68 – 127 (NATO Code S757). Ger långvarigt korrosionsskydd i minst fyra år. Utmärkt stabilitet mot hårt vatten. Mycket låg inhibitorutarmning.



Art.nr:	Storlek
126806	20 L

G A LINDBERG

