



TEKNISKE INDUSTRI PRODUKTER

2022

Afrenser

DL-44 Afrenser	4
EA-264 Motorrens	4
EL-K80 Kontakrens	4
EL-K80S Kontakrens m/smøring	4
GF-154 Glasrens	4
MA-4000 Metal-Klene	4
PR-15 Punkrens	4
SA-2000 Bremserens	4
SA-2000L Power Rens	4
SSP-630 Industripolish	4
SSP-100 Poleringsmiddel	4

Trykluft / Frostspray

FS-35A Frostspray	4
PG-70B Fryserspray	4
TL-676 Trykluft	4
TB-338 Trykbooster	4

Rustopløser

AR-326 Antirust	5
RT-177 Rustopløser	5
RTF-169 Rustopløser m/PTFE	5

Smøremidler

FDA-G2 Hvidt fedt	5
GL-68 Vangeolie	5
KK-2002 Kædeolie klar	5
MG-270 Multifedt m/PTFE	5
US-45 Universal	5
TRI-17 Olie m/PTFE	5
USD-H1 Kædeolie hvid	5
VET-68 Steril olie	5

Slip- og Glidemiddel

CS-1300 Slipmiddel	6
GM-12 Glidemiddel	6
TRV-36 Slipmiddel siliconefri	6

Siliconeprodukter

KemSil 350 cSt Siliconeolie	6
SC-4 Siliconefedt	6

Montagepasta

CU-1200 Kobberpasta	6
HTS-1400 High Temp Stainless	6
RG-1100 Regular grade	6

Svejse- og Skærespray

EMC-02 Svejsspray	6
KC-19 Skæreolie	6
KC-32 Skæreolie	6

Diverse Spray

ELS-33 El-Isol	7
FW-1661 Læksøger	7
IF-1036 Isfjerner	7
KS-199 Startspray	7

Limspray

SK-120 Karosseri Klæber	7
UK-60 Universal Klæber	7

Renseservietter

B-Tect Hand Cleaning Towels	7
Industri Wipes	7
Scrubs Handcleaner Towels	7
Scrubs Stainless Steel Cleaner Wipes	7

Grunder – Overfladefinish

AL-800 Alu blank	8
CR-316 Rustfri Stålspray	8
GalvaFlash	8
LG-90 Grunder Lys	8
RBG-80 Grunder Rødbrun	8
ZA-550 Zink/Alu	8
ZN-595 Zinkspray	8

RAL-Industrilak

07xxx RAL-Farver	8
------------------	---

Markering

Sprayhåndtag	8
Vej- og Markeringsfarve	8

KemLock

Sekundlim	9
Skruesikring	10
Flangepakning	10
Lejesikring	11
Rørtætning	11
RTV Gasket	12

**ROCOL / EASYLINE**

EASYLINE EDGE	14
EASYLINE EDGE APPLICATOR	14

Safe Step

Roller Handle	15
Hard Rollers	15
Safe Step 100 Grå	15
Safe Step 200 Grå	15
Safe Step Metal Primer	15

Slip- og smøremidler

Formslipmiddel uden silicone	16
Siliconefri slipmiddel m/PTFE	16
Universal kædespray	16
Rustopløser	16
Smøremiddel til åben gear	16
Kædeolie til højtemperatur	16
Smøremiddel til åben gear	16
Kileremsspray NSF	16
Universalsmøremiddel m/PTFE	16
Tørsmøremiddel m/MoS2	16
Rustopløser	16
Beskyttelsesfilm	16
Universal fedt m/PTFE	16

Wire Rope

Wire Rope Fluid	17
Wire Rope Dressing	17
BIOGEN Wire Shield	17

Diverse

Læksøger spray	17
Svejsspray	17

Montagepasta og Grunder

Kobberpasta	17
Montagepasta til rustfrit stål	17
Zinkspray	17

Flawfinder

Afrenser til revnesøgning	17
Rød farve til revnesøgning	17
Fræmkalder til revnesøgning	17

SAPPHIRE fedt

Universal lejefedt	18
Universal vandmodst. lejefedt	18
Siliconefedt	18
Universal lejefedt m/PTFE - Advance	18
Universal lejefedt m/PTFE - Premier	18
Lejefedt til højtemperatur/belastning	18
Universal lejefedt med lang levetid	18

Skæreolie & -pasta

Skæreolie	19
Skærepasta	19
Klorfri skæreolie	19
Klorfri skærepasta	19
Skærespray (skum)	19
Universal bore- og skæreolie	19

Træk- & Stanseolie

Træk- og stanseolie	19
Tåge- og dråbesmøring	19
Ultraform 1030	19
Ultraform 1050	19

Vange- & Hydraulikolie

Vangeolie	19
Vangeolie Spray	19
Gearolie	21
Vange-, hydraulik- og gearolie	21

Køle - / Smøremidler

Slibevæske hårdmetal - Ultragrind 460N	20
Køle-/smøremiddel - Ultracut EVO 250	20
Køle-/smøremiddel - Ultracut EVO 260	20
Skære- og slibevæske - Ultracut 370 Plus	20
Køle-/smøremiddel - Ultracut 390H	20
Køle-/smøremiddel - Ultracut EP 483	20
Køle-/smøremiddel - Ultracut V639 EP	20
Køle-/smøremiddel - Ultracut EP 655	21
Køle-/smøremiddel - Ultracut V731	21
Køle-/smøremiddel - Ultracut V739	21
Køle-/smøremiddel - Ultracut V839	21
Køle-/smøremiddel - Ultracut V863	21
Mixer til køle-/smøremiddel	22
Olieskimmer	22
Niveaumåler til tromler	22
Additiver til Køle-/smøremiddel	22

NSF Produkter**Afrenser**

Sukker/fondant opløser	23
Afrenser, skummende	23
Universal afrenser	23
Effektiv kontakrens	23
Afrenser til label og klæbestoffer	23

3H/H1 Smøremiddel

Multifunktionel olie og fedt	24
Rustopløser	24
Vandfortrængende Universal Spray	24
Universalspray	24
Universalsmøremiddel PTFE	24
Kædespray	24
Højtemperatur kædeolie	24
Kædeolie til høje belastninger	24
Kædeolie med lav fordampning	24
Universal fedt m/PTFE	24
Montagepasta, hvid	24
Silicone slipmiddel	25
Tørsmøremiddel	25
Korrosionsbeskyttelse	25
Universal Lejefedt	25
Fed og klæbende fedt	25
Højtemperatur lejefedt	25
Højtemperatur special lejefedt	25

Automatsmøring

Fedt til automatsmøring / rørføringer	25
Automatsmøreapparat med olie og fedt	25

Gear og Hydraulik

Gearolie	26
Hydraulikolie	26

Vac Pump / Skyllolie

Vaccum olie/skyllolie	26
-----------------------	----

**Montagepasta**

Foodgrade Anti-Seize Montagepasta	26
-----------------------------------	----

Rustopløser, olie og korrosionsbeskyttelse

LPS 1 Fedtfrit Smøremiddel	27
LPS 2 Industrielt Smøremiddel	27
LPS 3 Heavy-Duty Korrosionsbeskytt.	27
LST Rustopløser Spray	27

Afrenser

Precision Clean Effektiv afrenser	27
ZeroTri Afrenser	27
LPS CFC Free Cleaner	27
PreSolve Afrenser	27





Fremragende indenfor metalbearbejdning og vedligeholdelse til industrien

ITW Spraytec Nordic er en division af ITW.

ITW Spraytec Nordic har siden 2001 været en del af ITW, der er en multinational amerikansk ejet virksomhed med mere end 51.000 ansatte i 56 lande. I samarbejde med vore søsterselskaber udvikler, producerer og markedsfører vi teknisk avancerede industrielle smøremidler og opmærkningssystemer til industrier over hele verden.

Kema® blev grundlagt i Silkeborg i 1973 og har siden været i løbende udvikling. Det har sikret, at vi i dag står med et stærkt brand i industrien.

ITW Spraytec Nordic blev i 2009 ISO 9001 certificeret. Vi betragter styring af kvalitet som en styrke for vore samarbejdspartnere. Det sikrer levering af kvalitetsprodukter til vore kunder og vi ser det som en vej til at opnå stor kundetilfredshed og troværdighed i markedet.

Vi ønsker at fremstå som en attraktiv og troværdig samarbejdspartner ved at levere de korrekte produkter til aftalt kvalitet, aftalt pris og i rette tid.

Ved ROCOL® fremstiller vi en række innovative fedter, olier, skærevæsker til metalforarbejdning, smøremidler, aerosoler og maling - alle designet til at overstige dagens udfordrende driftsbetingelser.

ROCOL® er stolte af at producere teknisk avancerede produkter med industriens behov i centrum.

Alle produkter er blevet udviklet i den ånd ROCOL® er kendt for:

- God ydeevne
- Problemløsning
- Høj kvalitet
- Teknisk innovation

Vi er din samarbejdspartner af produkter til vedligehold

Vi hjælper med gennemgang af sortiment med henblik på korrekt produktvalg til din vedligeholdelse og minimering af varianter. Det gør dit produktvalg lettere, minimerer både dit lager og risiko for fejl og gør din risikovurdering og dokumentation mere simpel.

Kort sagt; vi hjælper dig med at få styr på dine vedligeholdelsesprodukter.

Find os på
www.itw-spraytec.dk

Metal-Klene



- Kraftig affedter.
- Opløser hurtigt og effektivt olie, voks, tjære, asfalt, fernes, silicone og harpiks m.m.
- Effektivt og kraftigt virkende afrenser.
- Hurtigt fordampende.

MA-4000
13145 / spray

MA-4000L
8202 / 5L

Bremserens/Power Rens



- Middel kraftig affedter.
- Penetrerende virkning.
- Ikke korrosiv.
- Hurtig fordampende.
- Lugt-svag.
- Fjerner det meste fedt, olie, voks og asfalt.
- Fremragende til bremse- og koblingsdele, pakningsflader, gear og håndværktøj m.m.

SA-2000 Bremserens
15206 / spray

SA-2000L Power Rens
15208 / 20L

Motorrens



- Opløser fedt og olie m.m.
- Kan afskylles med vand.
- Hurtigvirkende afrenser til smøregreve, maskiner, gulve, værktøj, motorer og dele hertil.
- Skader ikke maling, gummi og plast m.m.

EA-264
13535 / spray

EA-264L
7792 / 5L

Afrenser NSF



- NSF-registreret, C1.
- Etiketfjerner, pH-neutral.
- Citrusoliebaseret.
- Fjerner tjære, fedt, olie, sod, de fleste ikke hærdede klæbestoffer og limrester m.m.
- Langsamt fordampende

DL-44
01175 / spray

DL-44L
7772 / 5L

Punktrens NSF



- NSF-registreret, A1.
- Fjerner tjære, fedt, maling, olie, blæk, sod, de fleste ikke hærdede klæbestoffer og limrester.
- Vandafvaskelig
- Langsamt fordampende

PR-15
14145 / spray

Industripolish NSF



- NSF-registreret, A7.
- Til rustfrit stål- og laminatoverflader.
- Renser i dybden.
- Vandbaseret.
- Giver flot finish på mange overflader
- Skummer op.
- Kan også anvendes på aluminiumsfølge.

SSP-630
16305 / spray

Glasrens



- Fjerner smuds, fedt, snavs og trafikfilm m.m.
- Til monitører, laminater kabinetter, glas og spejle m.m.
- Skummer op.
- Efterlader en helt ren overflade efter aftørring.

GF-154
07365 / spray

Kontaktrens



- Effektiv afrensning.
- Specielt til el og elektroniske komponenter.
- Skånsom mod kunststof, plast og elastomere.
- Fordamper fuldstændigt og efterlader ingen rester.

EL-K80
11505 / spray

Kontaktrens m/smøring



- Afrenser med smøring.
- Specielt til mekaniske og elektroniske komponenter.
- Beskytter.
- Ideel til rensning og smøring af elektroniske emner, der indeholder plastik, elastomere eller andet kunststofmateriale.

EL-K80S
11535 / spray

Glasrens Universal



- Fjerner fedt, olie, snavs og trafikfilm.
- Efterlader en flot overflade
- Til kabinetter, laminater, vinduer, spejle m.m.
- Minimalt forbrug ved brug af trigger
- Hurtig og sikker at bruge

GF-100
07397 / trigger

07399 / 5L

Poleringsmiddel



- Til rengøring, beskyttelse og opfriskning af overflader af stål.
- Giver fornyet glans til overfladerne og efterlader dem flotte. Kan anvendes på andre overflader som laminater, vinyl m.m.
- Hurtig proces for at få et flot udtryk på dine materialer.
- Giver fornyet glans

SSP-100
16307 / trigger

Frost-/Frysespray



- Fejlfinding på trykte kredsløb.
- Påvirker ikke afstemte kredse.
- Krypning af små metal emner.
- Skånsom.
- FS-35A ubrændbar.
- PG-70B brændbar.
- Temp. ned til -35°C.

FS-35A
06593 / spray

PG-70B
10705 / spray

Trykluft / Frostspray

Trykluft/Trykbooster



TL-676
20603 / spray

- Renset luftart under tryk.
- Til rengøring af elektronik, fotoudstyr, optik m.m.
- Skånsom afrenser.
- TL-676 Tryk 4.2 bar.
- TB-338 Tryk 5 bar.
- TL-676 ubrændbar.
- TB-338 brændbar.

TB-338
15925 / spray

Antirust



AR-326
01485 / spray

- Rustopløser.
- Smører og beskytter emner mod ir, rust og korrosion.
- Tynd olie med gode penetrerende egenskaber.
- Velegnet som våbenolie.

Rustopløser



RT-177
18715 / spray

- Kraftig og penetrerende rustopløser.
- Hurtig virkende.
- Kan benyttes på våde emner.
- God krybeevne.
- Løser ir og rust.

Rustopløser m/PTFE



RTF-169
18725 / spray

- Kraftig og penetrerende rustopløser m/PTFE.
- Hurtig virkende.
- Reducerer friktion og slitage.
- -54°C til +247°C.
- God krybeevne.
- Velegnet som låseolie.

Universal



US-45
18455 / spray

- Universalt smøremiddel med mange anvendelsesområder.
- Løser rust.
- Fortrænger fugt.
- Beskytter mod tæring.
- Smørende og penetrerende.
- Afrensende effekt.
- Velegnet til kortvarigt korrosionsbeskyttelse.

Olie m/PTFE



TRI-17
17105 / spray

- Multismøremiddel m/PTFE.
- God penetration og krybeolie.
- Klar olie.
- Effektiv fra -50°C til +250°C.

Steril olie NSF



VET-68
19675 / spray

- NSF-registreret, H1/3H.
- God universal olie til smøring.
- Til kortvarig korrosionsbeskyttelse.
- Farveløs.
- Effektiv fra -18°C til +185°C.

VET-68L
8632 / 5L
8638 / 200L

Kædeolie klar



KK-2002
11845 / spray

- Drypper ikke.
- Reducerer smøreintervaller.
- Meget vedhæftende og sej olie.
- Til kæder og conveyer.
- Temperatur effektiv fra -30°C til +180°C.

Kædeolie hvid NSF



USD-H1
24205 / spray

- NSF-registreret, H1.
- God universal kædeolie.
- Korrosionsbeskyttende.
- Stor vedhæftning.
- Drypper ikke.
- Modstår vandafvaskning.
- -30°C til +180°C.

Vangeolie



GL-68
22025 / spray

- Til værktøjsmaskiner.
- Modvirker „stick-slip“ effekt.
- Drypfri.
- Tørrer ikke.
- Til all-round smøring.
- Effektiv op til +190°C.

Multifedt m/PTFE



MG-270
13705 / spray

- Højtryksbestandig lys fedt.
- Vedhæftende.
- Vandafvisende.
- Med PTFE.
- Rustbeskyttende.
- Modstår højtryks-spuling og damp.
- Temperatur fra -30°C til +240°C.

Hvidt fedt NSF



FDA-G2
08765 / Spray

- NSF-registreret, H1.
- Til smøring af lejer og aksler m.m.
- God universal fedt.
- Tilsat PTFE.
- -30°C til +180°C.
- God korrosionsbeskyttelse.



Glidemiddel



GM-12
07395 / spray

- Silikone baseret.
- Til montage og smøring af PVC-rør, gummilister og el-kabler m.m.
- Velegnet som vinyl make-up.
- Temp.: fra -50°C til +200°C.

GM-12L
8072 / 5L

Slipmiddel NSF



CS-1300
17395 / spray

- NSF-registreret, H1.
- Silikone baseret.
- Slip- og glidemiddel.
- Friktionsreducerende.
- Til levnedsmiddel-industrien.
- Effektiv op til +200°C.

Slipmiddel siliconefri



TRV-36
19405 / spray

- Slipmiddel til træindustrien.
- Silikonefri.
- Skånsom mod metal, gummi og kunststoffer.
- Mod rust og tæring.
- Forhindrer fastklæbning.
- Skyer harpiks.

TRV-36L
8592 / 5L
8598 / 200L

Siliconefedt NSF



SC-4
19285 / spray
80905 / 100ml tube

80920 / 500g
80932 / 2kg

- NSF-registreret, H1
- Smags- og lugtfri og vandafvisende.
- Smører, tætnet og hindrer fugt.
- Gode dielektriske egenskaber.
- Ideel som elektrisk kontaktfedt.
- Temp.: fra -50°C til +200°C.

Siliconeolie



KemSil 350 cSt
1510 / 5L

- Som slip-, glide- og smøremiddel mellem elastomere eller på plastic og metaloverflader.
- Som dielektrisk væske.
- I maling, modvirker "appelsinhud", skygger og ridsedannelser etc.
- Vandafvisende behandling af materialer i pulverform (til plastic og maling).
- Temp.: fra -40°C til +280°C.

Regular Grade



RG-1100
1203 / 250 m/pensel
1204 / 500g
99540 / 2 kg

- Med kobber, aluminium og grafit.
- Til montage mellem uens metaller.
- Sikrer lettere demontering.
- Forebygger punkttæring.
- Temp.: -150°C til +982°C.

High Temp Stainless



HTS-1400
1223 / 250g m/ pensel
99550 / 500g
99560 / 2kg

- Mod korrosion og sammenbrænding.
- Letter reparationsarbejde - selv efter påvirkning af høje temperaturer.
- Beskytter mod galvanisk tæring mellem uens metaller.
- Forebygger punkttæring ved stål, rustfrit stål, titanium, magnesium og andre hårdmetaller.
- Temp.: -183°C til +1204°C.

Kobberpasta



CU-1200 KemKote
80320 / 500g

- Forhindrer sammenbrænding.
- Nedsætter slitage.
- Utrolig modstandsdygtig overfor vand, også ved salt- og syreopløsninger.
- Temp.: -10°C til +1100°C.

Svejsespray



EMC-02
19760 / Triggerspray tom
19765 / spray

- Problemfri efterbehandling.
- Svejstænk fjernes let.
- Silikonefri.
- EMC-02 spray DOT godkendt til galvanisering.
- Kan fjernes med vand.
- Rekvirer tom trigger til genfyld fra dunke/tromler på info@itw-spraytec.dk

EMC-02L
19770 / 25L
19775 / 200L

Skæreolie



KC-19
01385 / spray

- Til gevindskæring og boring i aluminium.
- Et vegetabilsk produkt.
- Biologisk nedbrydelig.
- Klor- og svovlfri.
- KC-19 spray DOT godkendt til galvanisering.

Skæreolie



KC-32
19365 / spray

- Til gevindskæring og boring i hårde metaller.
- Beskytter tapper og bakker.
- Klorfri.
- Med aktivt svovl.
- KC-32 spray DOT godkendt til galvanisering.

El-Isol



- Langvarig beskyttelse
- Brun, sej film
- Beskytter værktøj, maskiner osv. mod fugt og rust
- Salttågetestet i min. 1000 timer
- Effektiv op til +130°C
- Forbliver blød

ELS-33
05395 / spray

Læksøger



- Til kontrol af rørsystemer
- Ikke brændbar
- Frostsikret til -15°C
- Hudvenlig
- Hurtig lokalisering af lækager
- Påvirker ikke efterfølgende reparation og overfladebehandling
- Indeholder ikke silicone
- Finder utætheder ved gas og trykluftledninger

FW-1661
12875 / spray

Isfjerner



- Virker omgående
- Optør is
- Til ruder, låse m.m.
- Hurtig og effektiv
- Langsom fordampende

IF-1036
09615 / spray

Startspray



- Til koldstart.
- Sikrer hurtig start.
- Indeholder cylindermøremiddel
- Bestytter mod korrosion.

KS-199
19655 / spray

Universal klæber



- All-round kontaktklim.
- Kraftigt og hurtigt klæbende.
- Kontaktklim med mange anvendelsesområder som limning af læder, træ, karton, pap, vinyl og plast m.m.
- Regulérbar dyse.

UK-60
21485 / spray

Karrosseri klæber



- Til stærkt sugende overflader.
- Til grovere montage.
- Til meget porøse materialer.
- Lægger sig på emner som et fint spind.
- Regulérbar dyse.

SK-120
12344 / spray

Effektiv serviet til affedtning/
aftørring/rengøring NSF

- NSF registreret, E4
- Heavy-duty aftørringsserviet.
- Fjerner olie, fedt og harpiks m.m.
- Renser dybt uden indhold af slibende partikler
- Fjerner hurtigt fastgroet snavs på hænder, værktøj og andre overflader
- 2-sidet serviet – blød/grov
- Sikrer bløde, smidige og rene hænder
- Forbedrer arbejdspladsens produktivitet ved reduktion af kostbar rengøringstid
- Servietten indkapsler skidt og snavs og fjerner det fra overfladen

SCRUBS® HANDCLEANER TOWEL
62801 / Single pack
62800 / 72 stk.
62804 / 30 stk.
62815 / 15 stk.

Effektiv serviet til
rengøring/polering

- Rengør, polerer og beskytter rustfrit stål, messing, kobber, chrom, aluminium og keramik m.m.
- Let og hurtig anvendelse.
- Servietten indkapsler skidt og snavs og fjerner det fra overfladen.
- Beskytter mod vand og korrosion.
- Giver høj glans.

SCRUBS® STAINLESS STEEL CLEANER WIPES
84500 / 30 stk.

Universal afrenseserviet



- Fjerner effektivt snavs, olierester, fedt, silicone, harpiks m.m.
- Mange anvendelsesområder f.eks. maskiner og værktøj.
- Effektiv serviet til holde arbejdspladsen ren og pæn.

Industri Wipes
98005 / 150 stk.

Mini Wipes
98002 / 40 stk.

Universal afrenseserviet



- Fjerner effektivt snavs, fedt, olierester, tjære, silikonefedt m.m. på overflader, hænder, maskiner og værktøj etc.
- Lavet af stærkt strukturvævet materiale der ikke fnugger
- Fordamper
- Mild duft
- Skånsom håndrengøring

B-Tect Hand Cleaning Towels
04150 / 150 stk.

Grunder



RBG-80 Rødbrun
07605 / spray

- Tørre hurtigt.
- Effektiv rustbeskyttelse.
- Til alle metalemnere.
- Til inden-/ udendørs brug.
- Varmebestandig op til 80°C - kortvarigt til 120°C.

LG-90 Lys
07595 / spray

Zinkspray



ZN-595
25285 / spray

- Supplement til varmgalvanisering.
- Salttågetest min. 2500 timer.
- Ligner gammel galvanisering (mørkegrå).
- Op til +400°C.

Zink/Alu



ZA-550
25275 / spray

- Til efterbehandling af svejsninger.
- Blank metallic lak.
- Salttågetestet i 2500 timer.
- Varmebestandig til 400°C.

Rustfri Stålspray



CR-316
18685 / spray

- Varmebestandig op til 80°C.
- Modstår svage syrer og baser.
- Indeholder rustfrie stål pigmenter.
- Korrosionshæmmende.
- God slidstyrke og ridsefast.
- Nem at påføre.
- Hæfter på alle metaloverflader.
- Til reparation og vedligeholdelse af rustfrit stål efter svejsning.

GalvaFlash



GalvaFlash
25385 / spray

- Korrosionsbeskytter.
- Efterlader en skinnende aluminiumsoverflade.
- Salttågetestet til 3.000 timer.
- Vandafvisende.
- Varmebestandigt til +300 °C

Alu Blank



AL-800
01415 / spray

- Til svejse sømme.
- Mod korrosion.
- Hurtigtørrende.
- Langtidsbeskytter metaloverflader.
- 99,5 % rent aluminium.
- Modstår varme op til +300°C.

RAL-Farver



RAL
07xxx / spray

- Hurtigtørrende og rustbeskyttende overfladelak.
- Falmer ikke.
- Velegnet som dæk/toplak på værktøj, maskiner og andre konstruktioner, hvor højglans og vejrbestandighed kræves.
- God vedhæftning på metal, træ, hårdt plast m.m.
- Stort udvalg af farver, kontakt os for type.
- Temp.: 0°C til +150°C.

Matsort



Matsort
15075 / spray

- Vandfast.
- Varmefast op til 700°C.
- God dækkeevne.
- Slidstærk.
- Mat toplak.
- Hurtigtørrende.
- Rustbeskyttende.

Klarlak



Klarlak
15085 / spray

- Giver en blank og flot overflade.
- Yder effektiv beskyttelse af trykte kredsløb og elektroniske komponenter.
- Slidstærk.
- Klar overfaldelak.
- Meget hurtigt tørrende.
- Rustbeskyttende.
- Klarlak er loddebar, til beskyttelse af print.
- Salttågetest 192 timer i mættet atmosfære.
- Temp.: -45°C til 140°C.

Vej- og Markeringsfarve



13626 / Hvid 600ml spray
13636 / Gul 600ml spray
13646 / Rød 600ml spray
13656 / Blå 600ml spray

- Til opmærkning på asfalt, beton, træ m.m.
- Til farvemarkering af værktøj og emner.
- Hurtigtørrende.
- Manuel brug eller i håndtag.
- Hvid til formarkering.
- Gul til gas- og vejvæsen.
- Rød til elektricitet.
- Blå til vandforsyning.



Sprayhåndtag



Sprayhåndtag
9111

- Til vej- og markeringsfarve.
- Skåner ryggen
- Til hurtigere markering på lange stræk.

Et bredt sortiment af anaerobe lime og låsevæsker til krævende opgaver

Kema® har videreudviklet sortimentet uden at gå på kompromis med kvaliteten. Kema® KemLock® anaerobe lime og låsevæsker uden faresymboler har i mere end 20 år været brugt af kunder over hele verden med stor driftsteknisk succes. Produkterne lever fuldt ud op til de højeste industrielle standarder for kvalitet og ydeevne.



NSF/ANSI
Standard 61



Water Regulations
Advisory Scheme Ltd.



Vi gør dit valg let

- Ingen faresymboler

KemLock® Sekundlim

KemLock® sekundlime er specielt hurtigt hærdende en-komponent lime, der anvendes til et bredt område af limopgaver på f.eks. kunststoffer, plast, gummi, elastomere, porøse materialer, samt organiske materialer som træ, filt, læder, karton, stentøj og keramik.

KemLock® Sekundlim yder høj styrke når den er hærdet, findes i et bredt udvalg af viskositeter. Efterlader en gennemsigtig samling, hvorfor det giver et flot kosmetisk udseende.



Sekundlim



- God udfyldningsevne.
- Velegnet til uregelmæssige brudflader og porøse materialer.
- Til præcisionslimning af eks. o-ringe, drivremme, skumgummi, pakninger, tætningslister, relæer, kontakter og omskifttere.
- Viskositet (mPa.S) 900-1400.
- Hærdetid: 5-70 sek. Fuldstyrke efter 24 timer.

CE-35
65042 / 20ml

Sekundlim



- Til elastomer, gummi eller skumgummi - specielt til SBR, NBR og EPDM. Disse bindinger viser virkelig god modstand mod termiske og klimatiske forandringer.
- Viskositet (mPa.S) 20-40.
- Hærdetid: 1-30 sek. Fuldstyrke efter 24 timer.

CE-06
65002 / 20ml

Sekundlim Gel



- Drypfri gel der er velegnet til vertikal montage, præcisionslimning af tætningslister, membraner og støddæmpere samt porøse og organiske materialer som træ, filt, læder, karton, stentøj, keramik m.m.
- Viskositet (mPa.S) 300.000
- Hærdetid: 15-110 sek. Fuldstyrke efter 24 timer.

CE-09
65033 / 3g

Sekundlim



- Hurtig hærdende lim til præcisionslimning.
- Næsten lugtfri lim, der viser mindre afsmitning/misfarvning end almindelige typer.
- God hvor lim ikke må være synlig.
- Viskositet (mPa.S) 40-90.
- Hærdetid: 10-110 sek. Fuldstyrke efter 24 timer.

CA-60
65060 / 20ml

Sekundlim



- Tynd lim til præcisionslimning af kontakter, relæer, trykknapper, profil pakninger, membraner, træ, læder og keramik.
- Viskositet (mPa.S) 70-120.
- Hærdetid: 5-50 sek. Fuldstyrke efter 24 timer.

CE-96
65013 / 3g
65022 / 20ml

Sekundlim



- Meget hurtig hærdende lim til præcisionslimning af o-ringe, drivremme, kontakter, omskifttere og optisk udstyr også velegnet til montage af uens plastik typer.
- Viskositet (mPa.S) 20-40.
- Hærdetid: 1-40 sek. Fuldstyrke efter 24 timer.

CE-98
65052 / 20ml

KemLock® Skruesikring

KemLock® skruesikring er let at påføre, findes i flere styrker og viskositeter.

KemLock® skruesikring er en stærk lim der modstår vibrationer. Til befæstelser af skruegevind, cylindriske samlinger samt i hydrauliske og pneumatiske dele.

Beskytter endvidere mod korrosion.



Skruesikring svag



- Svag
- et demonterbar.
- Til gevind, skruer samt tætning af hydraulik og måleudstyr.

AS-22
67315 / 50ml

Skruesikring medium



- Medium, kan demonteres.
- Til bolte, møtrikker, tætning af pindbolte, gevindtappe, gevindsikring m.m., hæfter på olierede flader.
- Lever op til kravene i henhold til NSF/ANSI Standard 61.

AS-43WM
99720 / 50ml

Skruesikring stærk



- Stærk, svær demonterbar.
- Til gevind, skruer, støttebolte, tapskruer m.m.
- Lever op til kravene i henhold til NSF/ANSI Standard 61.

AS-70 Skruesikring 67345 / 50ml
67347 / 250ml

Skruesikring stærk



- Stærk, svær demonterbar
- Hurtigt hærdende
- Til gevind, skruer m.m. - større tolerancer.
- Lever op til kravene i henhold til NSF/ANSI Standard 61.

AS-75
67355 / 50ml



Generelt for Anaerobe lime og låsevæsker

- Rengør emnerne inden anvendelse, sikrer bedre proces. MA-4000 er et godt produkt til dette, effektivt virkende og hurtigt fordampende.
- Produkterne hærder når materialerne presses sammen og der er lufttæt.
- Brug tilpas med anaeroblím. Der skal være så meget at mellemrum udfyldes.
- Fjern overskydende lim.
- Hærdetid kan variere efter temperatur, hvor stor gabet er i samlingen og hvilke materialer der anvendes.

KemLock® Flangepakning

KemLock® flydende pakning udfylder alle pakflader. Kan bruges til flanger samt til fastlåsning og forsegling af grove gevind, maskindele, gear systemer og pumper. Reducerer samtidig behovet for nøjagtig overflade finish på flanger.

KemLock® pakning modstår højt tryk efter hærkning. Kan påføres vertikale flader.

Flangepakning stærk



- Stærk med høj viskositet (pasta). Modstår stød, vibrationer og høje temperaturer.
- Til større tolerancer op til 0,50 mm.
- Tixotrop pakning til flanger i pumper, gear-systemer, styreaksler m.m.

AP-10
67218 / 50ml

Flangepakning medium



- Medium pakning til tætning og fastlåsning af flanger og møtrikker
- Til større tolerancer op til 0,50 mm.
- Tixotrop.
- Lever op til kravene i henhold til NSF/ANSI Standard 61.

AP-74
67228 / 50ml
67230 / 250ml

KemLock® Rørtætning

KemLock® rørtætning anvendes i stedet for pakgarn, tape og pasta.

Tætning med KemLock® gevindtætning sikrer fuldstændig udfyldelse mellem gevind, men gør samtidig at emnerne let kan adskilles igen.

KemLock® rørtætning anvendes til f.eks. tætning og sikring af rør, fittings, grove gevind, hydraulik og pneumatik.



Rørtætning svag



- Medium tætning
- Til små rørgvind samt tætning af hydraulik og pneumatik.

AT-42
67425 / 50ml

Rørtætning medium



- Let demonterbar tætning til hydraulik og pneumatik
- Indeholder PTFE
- Tixotrop
- Til rør, fittings og grove gevind
- Resistent overfor benzin og diesel. Test anbefales.

AT-72
67416 / 50ml

Rørtætning medium



- Medium tætning med PTFE til hydraulik og pneumatik til grove rørgvind.
- Lever op til kravene i henhold til NSF/ANSI Standard 61.
- Resistent overfor benzin og diesel. Test anbefales.

AT-77
67435 / 50ml
67437 / 250ml

KemLock® Lejesikring

KemLock® lejesikringer er produkter med høj styrke og findes i flere viskositeter samt styrker, hvilket gør det muligt, at finde den lejesikring der passer bedst til formålet.

Anvendes f.eks. til sikring af lejer, aksler og bøsninger. Forstærker prespasninger, tillader større mekaniske tolerancer samt tætnet mod lækager.

Forebygger mod korrosion.

Lejesikring stærk



- Stærk lejesikring
- Til lejer, gear, aksler, cylindriske dele.
- Vedhæftende på olierede overflader.
- Lever op til kravene i henhold til NSF/ANSI Standard 61.

AL-03
67125 / 50ml

Lejesikring stærk



- Meget stærk lejesikring
- Hurtighærdende
- Til lejer, cylindriske dele m.m.
- God til større tolerancer.
- Lever op til kravene i henhold til NSF/ANSI Standard 61.

AL-38
67135 / 50ml



RTV Gasket / Silicone pakning



- Blød og flexibel.
- Tætner alle pakflader.
- Binder f.eks. mod rent metal, glas, vinyl, gummi, plast og beton.
- Resistent overfor olier, dieselolie, smøremidler, glykol-blandinger, vand og damp m.m.
- Rød: -60°C - 315 (Kortvarigt +370°C).
- Sort: -60°C - 260°C (kortvarigt +300°C).

RTV Gasket Black 273 54640 / spray
RTV Gasket Red 650 54840 / spray



KemLock® Specifikationer

VARENAVN	STYRKE	FARVE	VISKOSITET (mPas) 25°C Brookfield RVT m/Pas	Max. Ud- fyldning	Max. Gevind str.	Justerings- tid	Hærdetid		Temp.
							Funktionel	Fuld styrke	

Skruesikring

KemLock AS-22	Svag		800-1200 spindle/rpm 2/20	0,20 mm	M36	15-30 min	1-3 timer	5-10 timer	-55°C til 150°C
KemLock AS-43WM	Medium		4000-9000 spindle/rpm 3/2.5 1500-3000 spindle/rpm 3/20	0,25 mm	M36	5-15 min	30-60 min	1-3 timer	-55°C til 150°C
KemLock AS-70	Stærk		500-900 spindle/rpm 2/20	0,15 mm	M25	5-15 min	1-3 timer	5-10 timer	-55°C til 150°C
KemLock AS-75	Stærk		2000-3000 spindle/rpm 3/20	0,20 mm	M36	2-5 min	30-60 min	2-4 timer	-55°C til 150°C

Lejesikring

KemLock AL-03	Stærk		100-200 spindle/rpm 2/20	0,15 mm	M12	5-10 min	30-40 min	3-6 timer	-55°C til 150°C
KemLock AL-38	Meget stærk		2000-3000 spindle/rpm 2/20	0,20 mm	M36	2-5 min	30-60 min	2-4 timer	-55°C til 150°C

Rørtætning

KemLock AT-42	Medium		450-700 spindle/rpm 2/20	0,15 mm	R3/4"	10-20 min	1-3 timer	3-6 timer	-55°C til 150°C
KemLock AT-72	Svag		40.000-60.000 spindle/rpm 6/2.5 15.000-20.000 spindle/rpm 6/20	0,30 mm	M80 R3"	15-30 min	1-3 timer	12 timer	-55°C til 200°C
KemLock AT-77	Medium		55.000-80.000 spindle/rpm 6/2.5 18.000-30.000 spindle/rpm 6/20	0,50 mm	M80 R3"	15-30 min	1-3 timer	3-6 timer	-55°C til 150°C

Flangepakning

KemLock AP-10	Stærk		300.000-600.000 spindle/rpm 7/2.5 60.000-100.000 spindle/rpm, 7/20	0,50 mm		15-30 min	3-6 timer	6-12 timer	-55°C til 200°C
KemLock AP-74	Medium		100.000-180.000 spindle/rpm 6/2.5 30.000-40.000 spindle/rpm 6/20	0,50 mm		10-20 min	3-6 timer	6-24 timer	-55°C til 150°C

Sekundlim

KemLock CE-06	Stærk	☒	20-40			1-30 sek		24 timer	-30°C til 80°C
KemLock CE-09	Stærk gel	☒	Gel			15-110 sek		24 timer	-30°C til 80°C
KemLock CE-35	Stærk	☒	900-1400			5-70 sek		24 timer	-30°C til 80°C
KemLock CE-96	Stærk	☒	70-120			5-50 sek		24 timer	-30°C til 80°C
KemLock CE-98	Stærk	☒	20-40			1-40 sek		24 timer	-30°C til 80°C
KemLock CA-60	Stærk	☒	40-90			10-110 sek		24 timer	-30°C til 100°C

ROCOL®

Produkter & Service i Topklasse

ROCOL® har over 130 års erfaring i fremstilling af special smøremidler til industrien. Dette sikrer, at ROCOL®'s tekniske produktviden er understøttet af stor erfaring og kendskab.

ROCOL® arbejder for at skabe produkter til den efterspørgsel der stilles fra slutbruger i hele verden "customer back innovation" og tilpasser hermed løbende sortimentet der tilbydes.



Kema® er med sit udvalg af NSF registrerede produkter et godt supplement til FOODLUBE® serien.

Med stor vægt på sikkerheden er den komplekse FOODLUBE® serie udviklet udelukkende ved brug af FDA listede ingredienser og produceret efter ISO 21469:2006.

ISO 21469 er en globalt anerkendt hygiejne certificering. Det er vigtigt i forhold til audit, da det giver troværdighed. ISO 21469 er en uafhængig sikkerhed for, at alle FOODLUBE produkter er formuleret, produceret og leveret hygiejnisk og sikkert.

Den erfaring ROCOL® igennem mange år har fået via samarbejdet med de førende indenfor levnedsmiddelindustrien, giver os i dag muligheden for at kunne tilbyde den bedste rådgivning om, hvordan smøring og fødevarer sikkerhed sammen bliver implementeret på bedst mulig måde i produktionen.

Den internationalt gældende NSF registrering, og specielt ISO 21469, er din garanti for uafhængig vurdering af sikker fødevareregistreret smøring.

Alle NSF registrerede produkter er listet på www.nsf.org



ITW ROCOL er blevet den første producent af smøremidler og vedligeholdelsesprodukter, der er certificeret med The Vegan Society's Vegan Trademark.

Registreringen vil hjælpe veganske fødevarer-, farmaceutiske- og kosmetikproducenter med at styrke deres veganske fremstillingsoplysninger og demonstrere en forpligtelse til kvalitet gennem hele forsyningskæden ved at bruge veganske maskinsmøringsløsninger.

Vi har sikret dette for størstedelen af produkterne i vores FOODLUBE® og PUROL serier.

[Se mere herom på vores hjemmeside](#)



ROCOL® NSF registrerede produkter leveres med DETEX.

Detex er metalsporbare plastkomponenter i låg, hætte og dyse, der kan påvises af de fleste røntgen- og metaldetektorudstyr, hermed minimeres risikoen for fremmedlegmer i produktet og krav til HACCP imødekommes.

Alle DETEX påviselige plastkomponenter er GRAS opført (Generally Regarded As Safe – FDA 21 C.F.R Sections 177 and 178).

For at imødekomme krav omkring Kosher, kan Kema® og ROCOL® NSF produkter anvendes.


Rekvirer liste hos vores kundeservice på de produkter det omfatter info@itw-spraytec.dk.



ROCOL® har både Halal- og Kosher certificerede produkter – se efter mærket på produktet eller rekvirer certificeringen.

Det sikrer de krav man i nogle produktioner bliver stillet overfor.



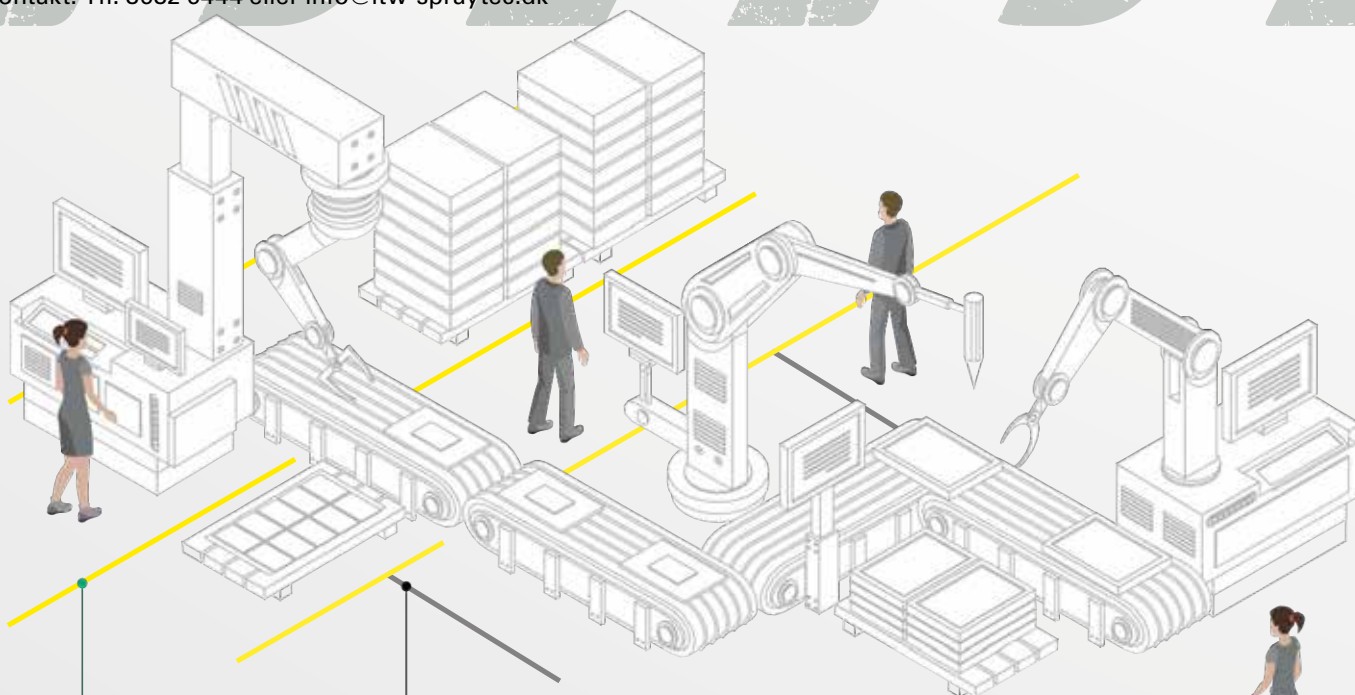

EASYLINE® EDGE

Til permanent afstrikning

SAFE STEP® tape

Til midlertidig afstrikning

TEMPORARY™ fusion

Til midlertidig afstrikning

Permanent afstrikning



EASYLINE® EDGE
80046000 / Hvid RAL 9016
80046001 / Gul RAL 1023
80046002 / Rød RAL 3020
80046003 / Blå RAL 5017

- Den absolut bedste afstrikningsmaling til veje, P-pladser, køregange, gulve, ramper, haller, sports- og legepladser m.m.
- Slidstærk opmærkning med god dækkeevne
- Ikke skadelig for miljø eller vandlevende organismer
- Hurtig opmærkning, berøringstør efter 10 min
- Findes i et bredt udvalg af farver og kan anvendes manuelt, i håndholdt applikator eller vogn.

80046005 / Orange Ral 2009
80046004 / Grøn RAL 6024
80046006 / Sort RAL 9017
80046007 / Grå RAL 7045

Applicator




- Efterlader skarpe og lige linjer
- 10 års garanti
- Vognen er let at samle
- Anvendes med 750ml spray
- Anvendelse: Gul anvendes ofte til indendørs markering af køregange og afgrænsning af f.eks. gods og maskiner. Hvid er f.eks. til P-plads, sort og grå bruges som slette farve.



EASYLINE® EDGE
47012 / Applicator
88008000 / Håndholdt applikator



Kort Demo

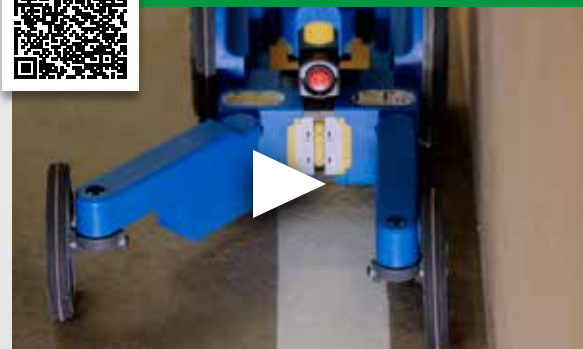

Anvendelse



Opmærkning - kan vaskes væk med vand



- > 100 % mere maling end lignende midlertidige malinger
- Patenteret dyse, der ikke stopper
- Ikke skadelig for miljø eller vandlevende organismer
- Kan fjernes med vand og en stiv børste

TEMPORARY™ Fusion
44031 / Gul 750ml
44035 / Grå 750ml



Skridsikker Tape

SAFE STEP® Tape er hurtige og omkostningseffektive løsninger til afmærkning/opmærkning. De kan bruges til at markere korrekt afstand i produktionsområder, kontorer, værksteder eller butikker. Ud over at afmærke områder tydeligt, er vores SAFE STEP® Tape også skridsikre og dermed mere sikker end standardtape. Især i områder, hvor der er mange fodgængere, der skifter mellem at være uden- og indendørs.

SAFE STEP® Skridsikker Tape



- Hurtig og nem at montere
- Kan modstå ekstreme temperaturer
- Velegnet til indendørs brug i døråbninger, ved indgangspartier, stiger, maskinplatforme, ramper, stilladser, trin, gangarealer mv.

SAFE STEP® Skridsikker Tape
96006500 / Sort/gul 50 mm x 18,25 m
96006200 / Gul - høj synlighed 50 mm x 18,25 m
96001000 / Sort 25 mm x 18,25 m
96002000 / Sort 50 mm x 18,25 m
96003000 / Sort 100 mm x 18,25 m
96004000 / Sort 150 mm x 18,25 m

SAFE STEP® Rollers



SAFE STEP® Rollers
97000100 / Rulle håndtag
97000200 / Hard Rollers 6 stk.

SAFE STEP® 100 Grå



SAFE STEP® 100 GRÅ
97002015 / 5L

- Højkvalitets epoxy ester anti-slip belægning egnet til meget trafikerede områder.
- Nem at påføre.

SAFE STEP® 200 Grå



SAFE STEP® 200 GRÅ
97002960 / 5L

- Højkvalitets to-komponent epoxy anti-slip belægning, egnet til tungt kørende trafik.

SAFE STEP® Metal Primer



METAL PRIMER
97004950 / 0.75L

- Ideel primer til renset stål, aluminium og galvaniserede materialer
- Til brug sammen med SafeStep's mange andre produkter.



EASYLINE® Markeringstape



- Til hurtig opmærkning hvor malingen ikke ønskes eller kan/må anvendes.

EASYLINE® Markeringstape 50 mm x 33 m
95001000 / Hvid
95002000 / Gul
95003000 / Rød
95004000 / Blå
95005000 / Grøn
95006000 / Sort/Gul



Formslipmiddel silicone fri



- Effektiv slipmiddel til plast og gummistøbte dele.
- Siliconefri
- Påvirker ikke male- eller trykkeprocesser
- Modstår oxidation, vand, damp og kemikalier
- Temp. op til +270°C

Mould Release Spray
64003000 / spray

Slipmiddel m/PTFE silicone fri



- Til forbehandling af glasforme
- Ren, lufthærdende tørfilm coating
- Forhindrer fastbrænding
- Sikrer fremragende fordeling af glasmassen

Glassflo MPT
64004000 / spray

Universalsmøremiddel m/PTFE



- Syntetisk høj kvalitets multiole med PTFE
- Fremragende slid-, penetrations- og smøreegenskaber.
- Meget stort universelt anvendelsesområde.
- Enestående EP egenskaber (315 kg i 4-kugletest)
- 360° ventil/dyse.
- Temp. fra -55°C til 250°C

SAPPHIRE® Precision Lube
55014000 / spray

Tørsmøremiddel m/MoS₂



- Tynd tørsmørings-film til glidere, gear og lejer m.m.
- Med MoS₂
- Modstår høje belastninger og temperaturer
- Til alle bevægelige dele
- Max temp. +450°C

Dry Moly Spray
47003000 / spray
47005000 / 750g paste

Rustopløser



- Kraftig penetrerende olie
- Indeholder MoS₂
- Løser sammenrustede komponenter
- Smører ved adskillelse samt beskytter mod anden korrosiv kontakt

Penetrating Spray
51007000 / spray

Beskyttelsesfilm



- Fugtfortrængende korrosionsbeskyttelse til støbeværktøjer
- Kræver ikke afrensning før montering eller færdiggørelse
- Efterlader en tynd rustbeskyttende grøn film

Moisture Guard Green
63001000 / spray
63002000 / 5L fluid

Universal kædespray



- Til conveyor og kæder hvor aflejringer ikke ønskes f.eks. i malekabiner
- Drypfri
- God til høje belastninger
- Forlænger kædens levetid
- Temp. -30°C til +150°C

Chain & Drive
50012000 / spray
50013000 / 5L

Kædespray til højtemperatur



- Heavy-Duty kædesmøremiddel med MoS₂
- Efterlader en tynd, vandmodstandsdygtig film
- Gode belastningsegenskaber
- Temp. -30°C til +180°C

Chain Guard Hi-Load
50012100 / spray

Smøremiddel til åben gear



- Til smøring af alle typer mindre åbne gear
- Effektiv beskyttelse af tandflader mod rust og slid
- Nem at påføre åbne gear uden at maskinen standses
- Minimum opsamling af støv og snæs
- Synlig film, giver tydelig indikation af behandlet flade
- Temp. -10°C til +100°C

Tufgear
52001000 / spray

Kædeolie til højtemperatur



- Høj temperatur conveyor og kædesmøremiddel
- Drypfri
- God til høje belastninger
- Anvendes hvor aflejring ikke ønskes f.eks. i malekabiner
- Temp. 0°C til +280°C

Chain Guard 280
50007510 / 5L fluid

Universal fedt m/PTFE



- Stort temperaturområde: -50°C til +220°C
- Gode smøreegenskaber selv ved lav temperatur
- EP-additiver der giver ydeevne ved høj belastning
- Fuldsyntetisk baseolie efterlader minimal rest og giver lang levetid selv ved høje temperaturer
- Modstandsdygtig over for oxidation
- Fremragende korrosionsbestandighed til beskyttelse under fugtige og endda våde forhold

Sapphire® Spray Grease
48072000 / spray

Kileremsspray



- NSF-registreret H1
- Klæber kraftigt og giver øjeblikkeligt grip
- Forlænger remmes levetid
- Sikrer smidighed og kontakt
- Modvirker at remme revner, størkner eller flosser

Belt Dressing
55008000 / spray

Wire smøremiddel



- Til smøring af wirer
- Semi-flydende, penetrerende fedt
- Med MoS₂
- Giver en beskyttende film
- Afviser fugt og vand
- Beskytter mod korrosion
- Temperatur: -30°C til +100°C

Wire Rope Fluid
53001000 / spray
53006000 / 20L fluid

Wire smøremiddel



- Eminent indtrængning i wiren
- Stærk vedhæftningsevne
- Vandfortrængende
- Effektiv smøring og beskyttelse af wiren
- Semi flydende fedt
- Temperatur: -30°C til +100°C

Wire Rope Dressing
53003000 / 18kg
53002000 / 4kg

Wire smøremiddel



- Opfylder VGP
- EU-miljømærket
- Biologisk nedbrydelig
- God korrosionsbeskyttelse
- Høj modstand mod vandudvaskning
- Tyndfilmsteknologi
- Temperatur: -50°C til +180°C

BIOGEN Wire Shield
53007500 / spray
53007000 / 18kg
53007100 / 160kg

Svejsespray



- Velegnet til alle almindelige former for svejseopgaver
- Værktøj og emner beskyttes
- Silicone-fri
- Ikke korrosiv
- Påvirker ikke efterfølgende galvaniserings- og maleopgaver
- DOT Godkendt

Spatter Release Spray Oil Free
60002000 / 400ml spray

Læksøger spray



- NSF-registreret P1
- Specielt fremstillet til at kunne afsløre selv den mindste utæthed i gasrør og slanger
- Let og hurtig lækagesøgning
- 360° ventil (upside down)

Leak Detector
56002000 / spray



Demo



Kobberpasta



- Kobberbaseret
- Montagepasta med gode rustbeskyttende egenskaber
- Beskytter mod sammenrustning og tæring
- Smelter og løber ikke
- Til skruer, bolte, møtrikker og pakninger m.m.
- Temp. -10°C til 1100°C

Anti-Seize
51001000 / spray
51002000 / 85g
51003000 / 500g

Montagepasta til rustfrit stål



- Vand- og kemikalieresistent montagepasta til beskyttelse af bl.a. rustfrit stål
- Beskytter mod sammenrustning og tæring
- Smelter og løber ikke
- Til skruer, bolte, møtrikker og pakninger m.m.
- Temp. -40°C til 1000°C

Anti-Seize Stainless
51005050 / 500g

Zinkspray



- Effektiv langtidtsbeskyttelse af metaloverflader
- Kan overmales eller lakeres
- Ideel til reparation af galvaniserede overflader
- Modstår korroderende omgivelser
- Salttågetestet op til 3500 timer
- Indeholder 92% zink
- Temperatur: -30°C til 450°C

Cold Galvanizing
63010000 / spray

Afreenser til revnesøgning



- Til rengøring af emner før og efter brug af Developer og Dye Penetrant
- Fjerner olie, fedt, snavs samt overskydende kapillarfarve

Flawfinder Cleaner
59001000 / spray

Rød farve til revnesøgning



- Rød farve der sprayeres på emnet i et tyndt dækkende lag
- Overskydende kapillarfarve fjernes ved aftøring med en fugtig fnugfri klud

Flawfinder Dye Penetrant
59004000 / spray

Fremkalder til revnesøgning



- Sprayeres på efter Dye Penetrant
- Skal sidde mindst 10 min. før inspektion i dagslys
- Hvor farven trænger igennem, vil der være fejl eller revner i overfladen

Flawfinder Developer
59007000 / spray

Flawfinder Spray 1-2-3
59010000 / 1 sæt

Universal lejefedt



SAPHIRE® 1
48035000 / 400g NLGI 1




SAPHIRE® 2
48035100 / 400g NLGI 2
48036500 / 5kg NLGI 2

- Blå universal lejefedt der holder 3 gange så længe som konventionel lejefedt
- Har stor bæreevne og korrosionsbeskyttelse
- Anvendes hvor smøreniplerne er anbragt i lang afstand fra lejerne
- Forlænger smøreintervallerne
- Multi-complex
- Temperatur: -30°C til +160°C

SAPHIRE® 000
48075000 / 18kg NLGI 000

Universal vandmodstandsdygtig lejefedt



SAPHIRE® Aqua 2
48078040 / 380g NLGI 2

- Brun lejefedt designet til at give bedre modstandsdygtighed over for vandudvaskning
- Til brug i alle typer af kugle-, rulle- og glidelejer
- God ydeevne selv når det er neddykket
- Fremragende korrosionsbeskyttelse
- Forlænger smøreintervallerne
- Yderst belastbar og slidstærk
- Temp.: -20°C til +150°C

Siliconefedt




SAPHIRE® Aqua-Sil
48046500 / 85g NLGI 3/4
48047000 / 500g NLGI 3/4
48048000 / 5kg NLGI 3/4



- Højtemperatur halvtransparent silicone fedt der er drikkevandsgodkendt
- WRAS godkendelse
- Eget til smøring af langsomtgående lejer, glideføringer, vanger o.l. i aggressivt miljø
- Ideel til montering af O-ringe i luftcylindre, pumper o.l.
- God resistens overfor kemikalier, olie, vand og gasser
- Kompatibel med de fleste gummi- og plastiktper
- Temp.: -40°C til +200°C (kortvarigt +220°C)

Universal lejefedt m/PTFE



SAPHIRE® Advance
12441 / 380g NLGI 2

- Til høj belastning, høj hastighed og hurtige start-stop applikationer
- EP performance op til 560kg
- God korrosionsbeskyttelse i fugtige og endda våde forhold
- Enestående ydeevne ved høj hastighed i de fleste applikationer, der findes i industrien
- Der er tilsat PTFE og det har en ekstremt lav friktionskoefficient og det reducerer stick-slip ved opstart, hvilket sikrer en jævn kontrolleret bevægelse.
- Temp.: -30°C til +160°C

Universal lejefedt m/PTFE



SAPHIRE® Premier
48078000 / 380g NLGI 2
48078004 / 18kg NLGI 2

- Alsidig, fuldsyntetisk beige fedt med PTFE til alle typer af rullelejer der opererer under ekstreme forhold
- Ekstremt bredt temperaturinterval
- Eget til højhastighedslejer i bl.a. el-motorer og ventilatorer
- Ideel som elektrisk kontaktfedt
- Kompatibel med det meste gummi og plast
- Temp.: -50°C til +200°C

Lejefedt med MoS₂ til høje belastninger



SAPHIRE® Hi-Load 2
48078060 / 400g NLGI 2
48078062 / 5kg NLGI 2

- Kraftig sæbe smørefedt, der indeholder MoS₂ for at øge lejerens levetid
- Specielt velegnet til langsomtgående lejer der udsættes for store belastninger, stød og vibrationer
- Revolutionerende multi kompleks fedt
- God korrosionsbestandighed
- God korrosionsbestytelse i fugtige og endda våde omgivelser
- EP performance op til 800 kg
- Temp.: -30°C til +150°C

Lejefedt med MoS₂ til høje temperaturer



SAPHIRE® Extreme
48017000 / 400g NLGI 2
48018000 / 5kg NLGI 2
48020000 / 50kg NLGI 2

- Blå / sort lejefedt
- God EP ydeevne (280 kg svejsebelastning)
- Fremragende modstandsdygtighed over for vibrationer
- Meget god vandbestandighed
- Giver langsigtet smøring ved høj temperatur
- Ideel til applikationer med hård belastning og høj temperatur
- Temp.: -10°C til +235°C (kortvarigt 250°C)

Smøremiddel til åben gear



Tufgear Universal
52003000 / 5kg

- Effektiv smøring på store gear, der udsættes for høj belastning og vandudvaskning
- God mod korrosion
- Stor vedhæftning
- Reducerer slid- forlænger smøreintervaller
- Temperatur: -40°C til 120°C

52002000 / patron 400g



RTD Cutting - Demo



Skæreolie



- Skæreolie til rømning, gevindskæring, fræsning og boring m.m. i hårde metaller
- Længere standtid på værktøjer
- Større skærehastighed
- Flot overfladefinish

RTD®
58001000 / spray
58002000 / 400ml

58004000 / 5L
58005000 / 20L

Skærefedt



- Skærepasta til rømning, gevindskæring, fræsning og boring m.m. i hårde metaller
- Længere standtid på værktøjer
- Større skærehastighed
- Flot overfladefinish

RTD® Compound
58007000 / 50g
58008000 / 500g

58009000 / 5kg
58010000 / 18kg

Vandopløslig skæreolie



- Skæreolie med god performance
- Lugtsvag
- Forstærker køle-/smøremidlet
- Indeholder hverken mineralolie eller silicone
- Vandblandbar og let at fjerne

TRI-LOGIC® RTD®
58012000 / 350ml

58012100 / 5L
58012200 / 20L

Klorfri skæreolie



- Klorfri skæreolie til den sværeste metalbearbejdning
- Indeholder ikke mineralolie
- Fremragende smøreegenskaber ved gevindskæring m.m.
- Forlænger værktøjets levetid

RTD® Chlorine Free
58011100 / 350ml

58011200 / 5L

Skærespray (skum)



- Modstår udvask af kølemiddel og beskytter mod korrosion.
- Giver varig smøring
- God vedhæftning på lodrette flader
- Let at anvende i utilgængelige områder
- Hvid skum der er velegnet til jernholdige og ikke-jernholdige metaller, herunder kobber, messing og aluminium

RTD® Foamcut®
580190000 / spray

Klorfri skærefedt



- Klorfri skærepasta til den sværeste metalbearbejdning
- Indeholder ikke mineralolie
- Fremragende smøreegenskaber ved gevindskæring m.m.
- Forlænger værktøjets levetid

RTD® Chlorine Free Compound
58011510 / 450g
58011520 / 4,5kg

Universal bore- og skæreolie



- Vandblandbar, mineraloliebaseret
- Gode smøreegenskaber
- Giver god midlertidig korrosionsbeskyttelse
- Indeholder ikke svovlholdige eller klorerede EP additiver
- Særligt egnet til messing, bronze, kobber, aluminium og sort stål.

Multisol
57008000 / 5L

Træk- og stanseolie



- Højtryksadditiveret vandblandbar træk- og stanseolie
- Fremragende bæreevne
- Forebygger rivninger
- Anvendes ren eller fortyndet med vand

ULTRAFORM 2030 PLUS
67002030 / 20L
67029000 / 200L

Vangeolie



- X5: ISO VG68
- X10: ISO VG220
- Højt raffineret mineralolie
- God resistens mod vandudvaskning
- Eliminere "stick slip" problemet på vanger

ULTRAGLIDE® X5
66004000 / 5L
66005000 / 20L

66006000 / 60L
66007000 / 205L
66009000 / 203L

Vangeolie Spray



- Modstår udvask af kølemiddel og beskytter mod korrosion.
- Giver varig smøring
- Klamrer sig til lodrette flader
- Let at anvende i utilgængelige områder

ULTRAGLIDE®
66001000 / spray

Tåge og dråbesmøring



- Højtydende ester baseret syntetisk smøremiddel
- Til tåge- og dråbesmøring
- Giver høje standtider
- Let biologisk nedbrydelig

ULTRAFORM 8441
67035008 / 5L
67035009 / 18kg

Træk- og stanseolie



Ultraform 1030
20L 67011000
200L 67012000

- Højt ydende, middelviskositet koldt metaldannende smøremiddel, specielt egnet til brug sammen med rustfri stål og en lang række jernholdige og ikke-jernholdige metaller.
- Fremragende ydelse på høje kulstofstål og legeringer i rustfrit stål.
- Egnet til højhastigheds progressiv gennemboring, form og tegning operationer.
- Reducerer opsamling og scoring af metal.
- Forlænger værktøjets levetid.
- Intet flygtigt indhold.

Stanse og lokkeolie



Ultraform 1050
67013020 20 liter
67013200 200 liter

- Højt ydende, lavviskøs hurtig fordampende stanse- og lokkeolie. Er velegnet til brug på flere jernholdige og ikke-jernholdige metaller, herunder en række galvaniserede stål.
- Forhindre rivninger
- Reducerer værktøjsslid
- Let fordampelig film der forsvinder
- Let at rengøre

Slibevæske til hårdmetaller



ULTRAGRIND 460N
57025601 / 18kg
48999033 / 220kg

- Fuldsyntetisk slibevæske til hårdmetal
- Forhindrer udvaskning af kobolt
- Reducerer risikoen for allergi
- Meget skumsvag
- Giver god midlertidig korrosionsbeskyttelse
- Indeholder ikke mineralolie, aminer, klor eller nitrit.

Køle-/smøremiddel



ULTRACUT® 250 EVO
57009500 / 5L
57009510 / 20L

- Vandblandbar smøremiddel af høj kvalitet
- Formuleret til at give lang sumplevetid
- Til lette/mellemstore bearbejdninger i jernholdige og ikke-jernholdige metaller
- Indeholder en høj procentdel af raffinerede mineralolier, der giver en god korrosionsbeskyttelse og smøring under bearbejdning
- God skæreydelse
- Lav skumdannelse
- Afviser lækolie
- Til manuelt brug eller centralanlæg
- Uden indhold af biocider

Køle-/smøremiddel



ULTRACUT® EVO 260
57011000 / 20L
57013000 / 200L

- Højt ydende vandblandbart køle-/smøremiddel
- Formuleret til at give en lang sumplevetid
- Giver god ydeevne i svær bearbejdning i jernholdige og ikke-jernholdige metaller, herunder legeringer, der er vanskelige at bearbejde
- Yder god korrosionsbeskyttelse
- Lang levetid på værktøjer
- Lav skumdannelse
- Afviser lækolie
- Til manuelt brug eller centralanlæg
- Uden indhold af biocider

Skære og slibevæske



ULTRACUT® 370 Plus
57018000 / 5L

- Semi syntetisk multifunktionel skære- og slibevæske
- Ved blanding med vand giver det en transparent grønlig væske
- Velegnet til brug med de fleste materialer
- Yder god korrosionsbeskyttelse
- Lav skumdannelse
- Afviser lækolie
- Meget drøj i brug, lav blandings procent

57019000 / 20L
57019500 / 55L

Køle-/smøremiddel



ULTRACUT® 390H
57022000 / 5L
57023000 / 20L

- Semi syntetisk køle-/smøremiddel
- Til medium bearbejdning i jern og ikke jernholdige materialer
- Indeholder mineral olie der yder god korrosionsbeskyttelse
- Lang sumplevetid
- Forlænger værktøjets levetid
- Lav skumdannelse
- Kan anvendes som slibevæske
- Meget drøj i brug, lav blandings procent

57023500 / 55L
57025000 / 200L

Køle-/smøremiddel



ULTRACUT® EP 483
57025002 / 18kg

- Vandblandbart køle-/smøremiddel
- Baseret på syntetiske esterolier
- Gode køle-/smøreegenskaber
- Lang sumplevetid
- Uden aminer, borsyre, klor eller nitrit

Køle-/smøremiddel



ULTRACUT® V639 EP
57025092 / 200L

- Vandblandbart køle-/smøremiddel
- Til svær bearbejdning
- Amin og borsyrefri
- Højt indhold af EP additiver, giver ekstra smøring ved svære / krævende opgaver
- Afviser vangeolie
- Lang sumplevetid
- God til aluminium

Køle-/smøremiddel



ULTRACUT® EP655
57025120 / 200L

- Vandblandbart køle-/smøremiddel
- Højt indhold af EP additiver
- Uden aminer, borsyre og klor
- Lav pH-værdi
- Hudvenlig
- Til kobber, messing og aluminium

Køle-/smøremiddel



ULTRACUT® V731
57025449 / 60L
57025450 / 200L

- Vandblandbart køle-/smøremiddel
- God til slibning
- Uden borsyre, aminer og klor
- Microoliepartikler
- pH-værdi brugsopløsning:
Omkring 8 afhængig af
koncentrationen
- Velegnet til hårdt vand
- Til højhastighedsbearbejdning
- Velegnet til alle typer af metaller
- Afviser vangeolie
- Fedter ikke maskiner og emner
- Lavtskummende

Køle-/smøremiddel



ULTRACUT® V739
57025453 / 20L
57025454 / 60L

- Vandblandbart køle-/smøremiddel
- Uden borsyre, aminer og klor
- Velegnet til centralanlæg
- Microoliepartikler
- pH-værdi brugsopløsning:
Omkring 8 afhængig af koncentrationen
- Velegnet til hårdt vand
- Til højhastighedsbearbejdning
- Velegnet til alle typer af metaller
- Afviser vangeolie
- Fedter ikke maskiner og emner
- Lavtskummende

Køle-/smøremiddel



ULTRACUT® V839
57025 / 200L

- Vandblandbart køle-/smøremiddel
- Mineraloliebaseret uden indhold
af borsyre, klor, nitrit eller
formaldehydafgivende biocider
- God hvor der skiftes mellem mange
materialer som stål, støbejern,
aluminiumslegeringer og andre ikke
jernholdige materialer.
- Kan også anvendes i centralanlæg.
- Lavtskummende og med god spuleeffekt
- EP pakke giver god korrosionsbeskyttelse
og lang levetid på værktøjer
- Lav genfyldningsprocent
- Stabil og med høj sumplevetid

Køle-/smøremiddel



ULTRACUT® V863 EP
57025494 / 60L
57025490 / 200L
57025483 / 950L

- Vandblandbart køle-/smøremiddel
- Velegnet til centralanlæg
- Microoliepartikler
- pH-værdi brugsopløsning:
Omkring 9 afhængig af koncentrationen
- Velegnet til hårdt vand
- Til højhastighedsbearbejdning
- Velegnet til alle typer af metaller samt
støbejern
- Afviser vangeolie
- Fedter ikke maskiner og emner
- Lavtskummende



SUPS Gear Oil - Demo



Hydraulikolie



Sapphire Hi-Power
54001072 / 32 cSt 20L
54001082 / 46 cSt 20L

- Hydraulikolieserie i følgende
viskositeter: ISO VG 32, 46 og 68
- Zink fri
- Forenelighed med elastomere
- Fremragende slid-/
korrosionsbeskyttende egenskaber
- Gode anti-skum egenskaber

Gearolie



Sapphire Hi-Torque
21055 / 150 cSt 20L
54001005 / 150 cSt 200L
54001012 / 220 cSt 20L

- Højtydende, semisyntetisk gearolie
- Temp. -20°C til +120°C
- God EP-ydeevne med en 560 kg
koldsvejsepunkt
- Med SUPS (Start Up Protection
System) mindsker slid
- SUPS er unik beskyttelse for
tænderne i gearret ved opstart og drift
og forlænger levetiden
- Lavt skummende og vand afvisende
- Beskytter mod korrosion

Effektiv til reduktion af skum i kølevand

- Skumdæmper til køle-/smøremiddel
- Afhjælper skum
- Blandingsforhold 1:10.000-1:300.000
- Tilsættes efter behov i overfladen evt. med en forstøverflaske

ULTRAGUARD 077 AF
61003020 / 5L



Til bekæmpelse af fungicid i kølevand



- Fungicid additiv til køle-smøremidler
- Fjerner hurtigt og effektivt gær- og skimmelsvamp
- Forebygger mod svampevækst der kan blokere rør og dyser
- Kan anvendes under produktion - ingen tab af produktionstid
- Blandingsforhold 1:1.000

ULTRAGUARD FX 1000
61006500 / 1L

Til bekæmpelse af bakterier i kølevand



- Bakteriedræbende additiv til køle-/smøremiddel
- Forhindrer effektivt tab af egenskaber forårsaget af bakterier
- Bredspektret virkning på mikroorganismer
- Fjerner frastødende lugte på grund af mikrobiel vækst
- Forlænger køle-/smøremidlets levetid.
- Blandingsforhold 1:2.000

ULTRAGUARD BX 2000
52082 / 5L

Systemrens til anlæg med køle-/smøremiddel



- Effektiv mod bakterier, skimmel og gærsvampe
- Renser og desinficerer på samme tid
- Kan anvendes under produktion - ingen tab af produktionstid
- Forlænger levetiden på nye emulsioner
- Blandingsforhold 1:200 (1:100 hvis det er meget beskidt)

ULTRAGUARD SC
61006000 / 20L

Additiv til højelse af pH-værdien i køle-/smøremiddel

- Additiv til at forhøje pH værdien i køle-/smøremiddel
- Forstærker køle-/smøremidlet og hjælper til at hindre det nedbrydes og mister egenskab til at holde væsken stabil.
- Anvendes kun hvis pH-værdien er for lav i forhold til normal vejledning.
- Årsag til reduktion af pH-værdi bør undersøges.
- Tilsættes efter anbefaling og lidt af gangen.
- Lav løbende tjek at pH værdi ved anvendelse.

ULTRAGUARD PH
61006700 / 5L

MW / Mixer

- Til køle-smøremiddel 55, 60 og 200 liter

Mixer
57026050 / Mixer

Olieskimmer

- Olieskimmer til sump
- Hjælper til at fjerne urenheder og lækolie

Skimmer
57026055 / Skimmer

Niveaumåler til Tromler

- Med en niveaumåler behøver du blot at kaste et blik på måleren for at vide, om det er tid at skifte tromlen.

Niveaumåler
57026060 / Niveaumåler



Har du styr på dokumentation og processer?


FOODLUBE® RCOLcare®

Vi kan hjælpe dig

ROCOLcare® er en pakke der omfatter en detaljeret gennemgang af fabrikken og lokalisering af alle smørepunkter – hvilket betyder:

- Øget effektivitet
- Effektiviseret smøremiddel forbrug
- Forbedret produktivitet og reduktion af omkostningerne
- Mindre risiko for fejl og smøring med forkerte produkter
- Rationalisering af smøremidler, og dermed lagerbeholdning.

ROCOLcare® sikrer anvendelse af produkter med fuld sporbarhed herunder også ISO 21469 certificering. Uddannelse med bedste praksis og teknisk træning jf. aftale og efter behov.

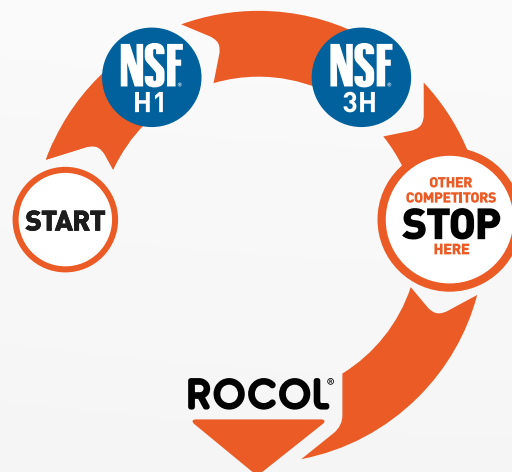

ROCOLcare®



Bekymret over kontaminering?

	ROCOLcare®		
Metal detekterbare plastik komponenter til FOODLUBE. Blå dyser, låg og hætter	Det rigtige produkt, til det rigtige formål og på det rigtige tidspunkt	Fødevaresikker kvalitet og produktionsstyringssystem	NSF H1 og 3H registrerede smøremidler

Tryghed og kvalitetssikring



FOODLUBE®

Afrensere

FOODLUBE® Sukker/fondant opløser



- NSF-registreret, H1
- Opløser og fjerner hurtigt fastbrændt sukker og sødestoffer fra alle overflader
- Efterlader en fin film som beskytter mod fastbrænding
- Temp. +5°C til +95°C

Sugar Dissolving Fluid
49002750 / 5L
49002700 / 500ml Trigger

FOODLUBE® Afrensere, skummende



- NSF-registreret, A1
- Alsidigt skumrense-middel til industrien
- Fjerner hurtigt og effektivt snavs, fedt og aflejringer
- Sikker i anvendelse på de fleste typer metal, plast og gummi
- Behagelig og sikker at arbejde med

Foam Cleaner
55003000 / spray

Universal afrensere



- NSF-registreret, K1
- Hurtig tørrende affedter
- Fjerner alle former for snavs, olie og fedt - også på svært tilgængelige steder
- Fordamper hurtigt

Industrial Cleaner
55004000 / spray

Effektiv kontaktrens



- NSF-registreret, K2
- Effektiv og hurtig tørrende affedter til elektronik
- Efterlader ingen rester
- Brugbar på de fleste plasttyper (Test før brug!)
- Kan anvendes som almindelig afrensere til fjernelse af olie, fedt m.m.

Electra Clean
55005000 / spray

Afrensere til label og klæbestoffer



- NSF-registreret, C1
- Et effektivt og kraftigt rengøringsmiddel til daglig snavs, fedt, klæbestoffer og tjære m.m.
- Er ideel til fjernelse af etiketter, klæbestoffer og andre vanskelige limrester
- Dufter af citrus

Remover and Degreaser
55034151 / spray

PUROL® Multifunktionel olie og fedt NSF



PUROL Grease
48999091 / 370g
48999090 / 4kg

- NSF-registreret, 3H/H1
- Oxidations stabil, sikrer lange smøreintervaller og lavt forbrug
- God som slip-, montage- eller smøremiddel hvor NSF-3H er et krav
- Fremragende korrosions-beskyttelse på knive og hulsiver til kødhakkere
- Temp.: -10°C til +110°C

PUROL Liquid
48999088 / 500ml
48999086 / 20L

FOODLUBE® Rustopløser NSF



FOODLUBE Dismantling Spray
49002001 / spray

- NSF-registreret, H1
- Rustopløser på spray
- Hurtig virkende rustopløser
- Fremragende penetration
- Løser fastgroede og korroderede emner
- Temp.: -20°C til +110°C

FOODLUBE® Vandfortrængende Universal spray NSF



FOODLUBE WD Spray
49002900 / spray

- NSF-registreret, H1
- Gode vandafvisende og penetrerende egenskaber
- Efterlader smørefilm med god bæreevne og lang levetid
- Med PTFE
- God korrosionsbeskyttelse
- Temp.: -50°C til +120°C

FOODLUBE® Universalsmøremiddel NSF



FOODLUBE® Spray
49002000 / spray

- NSF-registreret, H1
- All-round universal-smøremiddel som bruges til alle lette og medium smøreopgaver af små lejer, bøsninger og bevægelige dele
- Giver god korrosionsbeskyttelse
- Temp.: -20°C til +110°C

FOODLUBE® Universalsmøremiddel m/PTFE NSF



FOODLUBE Multi-Lube
49002600 / 500ml trigger
49002650 / 5L

- NSF-registreret, H1
- Fuld syntetisk super universal multiole med PTFE
- Effektiv smøring af kæder, glideføringer, lejer m.m.
- Gode penetrerende egenskaber
- Temp.: -50°C til +180°C

FOODLUBE® Kædespray NSF



FOODLUBE Chain Fluid
49001000 / 400ml spray
49002005 / 5L
49002010 / 20L

- NSF-registreret, H1
- Til kæder og conveyors under hårde arbejdsbetingelser
- Klæbrigt og stærkt vedhæftende
- Kraftigt penetrerende og vandafvisende med høj bæreevne.
- Fremragende rust- og slidbeskyttelse
- Temp.: -20°C til +150°C (kortvarigt 180°C)

FOODLUBE® Højtemperatur kædeolie NSF



FOODLUBE HT 240
49002120 / 20L

- NSF-registreret, H1
- Fuld syntetisk højtemperatur kædeolie
- Specielt til kæder og conveyor baner i ovne og lignende, hvor der kræves stor slidstyrke, korrosionsbeskyttelse og vedhæftning
- Ideel til brug i automat-smøreapparater til kæder
- Temp.: Op til +240°C

FOODLUBE® Universal kædeolie NSF



FOODLUBE Overhead Chain Fluid
49002020 / 20 liter

- NSF-registreret, H1
- Kraftig klæbende kædesmøremiddel
- Modstår høje belastninger og reducerer slid
- Modstår vandudvaskning
- Giver fremragende korrosionsbeskyttelse
- Temp.: -20°C til +150°C

FOODLUBE® Kædeolie NSF



FOODLUBE XT Chain Fluid
49015800 / 20L
48999050 / 200L

- NSF registreret, H1
- Slidstærke egenskaber forlænger kædens levetid
- Olien trænger dybt ind i led og stifter giver optimal slidbeskyttelse
- Lav fordampning øger smøreintervallerne
- Temp.: 0°C til +280°C

FOODLUBE® Universal fedt m/PTFE NSF



Spray Grease
49002040 / spray

- NSF-registreret, H1
- God all-round universal fedt m/PTFE
- Enestående EP egenskaber (kold-svejsepunkt 620 kg)
- Høj modstand mod vandudvaskning
- God korrosions-beskyttelse
- Temp.: -50°C til 160°C

FOODLUBE® Montagepasta NSF



MultiPaste
49002400 / 85g
49002410 / 500g

- NSF-registreret, H1
- Kan også bruges til smøring af bøsninger, glide og små åbne gear
- Modvirker rivninger, specielt på rustfri bolte
- Velegnet til smøring ved høj temperatur
- Kraftigt klæbende og modstår vandudvaskning
- Temp.: -30°C til +450°C

FOODLUBE® Montagepasta NSF



FOODLUBE Anti-Seize
15744 / 85g tube

- NSF-registreret, H1
- Hvid, særdeles vedhæftende smørefilm med fremragende modstand over for vandudvaskning
- Velegnet til aluminium og aluminiumslegeringer
- Temp.: -30°C til +450°C

Silicone slipmiddel NSF



- NSF-registreret, H1
- Farveløs silicone spray der kan anvendes som slipmiddel på knive, forme og slisker m.m.
- Til let smøring af f.eks. små lejer, glidere og kæder, som ikke må give afsmitning til omgivelserne
- Temp.: -50°C til +200°C

Precision Silicone Spray
55009000 / spray

Tørsmøremiddel NSF



- NSF-registreret, H1
- Giver en tør, ikke klæbende farveløs film
- Modstår vand og opløsningsmidler
- Ideel til brug i rene industrier
- Temp. -200°C til +270°C

Dry PTFE
55012000 / spray

FOODLUBE®
Korrosionsbeskyttelse NSF

- NSF-registreret, H1
- Efterlader en meget kraftig voksagtig film
- Yder god korrosionsbeskyttelse på maskindele, der ikke benyttes i længere tid, også udendørs
- Beskytter i op til 2 år
- Temp.: -40°C til 110°C

FOODLUBE Protect
49002800 / spray

FOODLUBE®
Universal Lejefedt NSF

- NSF-registreret, H1
- 4 kugletest på 315 kg
- Hvid universal sæbebasefedt m/PTFE
- God til alle typer kugle-, rulle- og glidelejer i områder hvor der vaskes meget
- God korrosionsbeskyttelse og oxidationsstabilitet
- Temp.: -30°C til +180°C

FOODLUBE Premier 1
49003100 / 380g 49003104 / 4kg
49003101 / 380g shuttle 49003118 / 18kg

FOODLUBE®
Universal Lejefedt NSF

- NSF-registreret, H1
- Universal hvid fedt til smøring af alle typer kugle-, rulle- og glidelejer
- Meget høj bæreevne som giver gode slid og belastningsegenskaber
- Gode egenskaber mht. vandudvaskning og til smøring ved meget lave temperaturer
- Temp.: -50°C til +160°C.

FOODLUBE Universal 2
49002045 / 380g 49002050 / 4kg
49002055 / 18kg

FOODLUBE®
Universal Lejefedt NSF

- NSF-registreret, H1
- Universal fedt, specielt udviklet til smøring af alle typer kugle-, rulle- og glidelejer i områder hvor der vaskes
- Gode korrosionsbeskyttende egenskaber og høj bæreevne - giver lang levetid på lejer
- Virker bakterie hæmmende
- Temp.: -30°C til +160°C

FOODLUBE Extreme
48999051 / 380g 15282 / 380g Shuttle
48999092 / 18kg

FOODLUBE®
Fed og klæbende fedt NSF

- NSF-registreret, H1
- Specialfedt
- Extremt vedhæftende
- Beregnet til glidføringer og glidestænger på slagterier
- Til kurvehjul, åbne gear, store glidelejer, stålwirer og andre steder, hvor meget stor vedhæftning kræves
- Yder fremragende korrosionsbeskyttelse
- Temp.: -15°C til +160°C

FOODLUBE Ultra
48999076 / 380g 48999079 / 18kg

FOODLUBE®
Høj temperatur lejefedt NSF

- NSF-registreret, H1
- Halv transparent silicone fedt forstærket med PTFE
- Beregnet til langsomt-gående lejer m.m. ved høj temperatur
- God resistens mod kemikalier
- Temp.: -20°C til +200°C

FOODLUBE Hi-Temp 2
49002065 / 380g 49002064 / 4kg

SAPPHIRE® Høj temperatur
special EP Lejefedt NSF

- NSF-registreret, H1
- Vedvarende smøring ved ekstreme temperaturer
- Gode rustbeskyttelsesegenskaber
- Modstår opløsningsmidler og aggressive kemikalier
- Rigtig god som montagepasta
- Stort temperaturområde: -25°C til +280°C

Sapphire Endure
48016200 / 100g 48016300 / 700g
48016305 / 1kg

FOODLUBE®
Fedt til automatsmøring NSF

- NSF-registreret, H1
- Hvidt udseende giver god synlighed i gennemsigtige rør
- Efterlader en vedhæftende EP film med god korrosionsbeskyttelse
- Temp. -20°C til +150°C

FOODLUBE Auto SF NLGI 00
49003000 / 18kg

FOODLUBE®
Fedt til automatsmøring NSF

- NSF-registreret, H1
- Halvflydende
- Lavt faststof indhold
- God til lange rørføringer
- God mod vandudvaskning
- Gode EP-egenskaber (4-kugletestet til 355 kg)
- Yder god korrosionsbeskyttelse
- Temp.: -20°C til +160°C

FOODLUBE Hi-Load SF NLGI 00
15964 / 18kg

FOODLUBE®
Autolube og Unilube NSF

- NSF-registreret, H1
- Finde med kædeolie og lejefedt
- Automatsmøreapparater til smøresteder som er svært tilgængelige
- Autolube komplet er med batteri
- Unilube er drevet af gas

Autolube batteridrevet
49002550 Komplet (fedt)
49002560 Refill (fedt)

Unilube gasdrevet
49002570 Fedt
49002580 Chain Fluid

FOODLUBE® Gearolie



- NSF-registreret, H1
- Fuldsyntetisk
- Sikrer god smøring og beskyttelse af alle typer gear
- Indeholder SUBS, mindsker slid specielt i opstarten
- ISO VG 150, 220, 320 og 460
- Temp.: -20°C til +150°C

FOODLUBE Hi-Torque

150 54001051 / 5L
150 54001052 / 20L
150 48999067 / 200L

220 54001055 / 5L
220 54001056 / 20L
220 54001057 / 200L

320 54001061 / 5L
320 54001062 / 20L
320 48999074 / 200L

460 54001065 / 20L
460 48999068 / 200L

FOODLUBE® Hydraulikolie



- NSF-registreret, H1
- Fuldsyntetisk
- Optimal blanding af additiver sikrer et meget bredt arbejdsområde
- Minimal skumdannelse
- Speciel velegnet som luftolie, til hydraulik systemer og kompressorer
- Tilsat SUBS (22 cSt undtaget)
- ISO VG Temp.: 22 cSt -50°C til 110°C
32 cSt -50°C til 120°C
46 cSt -35°C til 120°C
68 cSt -30°C til 120°C
100 cSt -20°C til 120°C

FOODLUBE Hi-Power

22 49002300 / 5L
22 49002350 / 20L
22 48999042 / 200L

32 48999066 / 5L
32 49002354 / 20L
32 48999057 / 200L

46 49002357 / 20L
46 48999025 / 200L

68 16006 / 5L
68 49002361 / 20L
68 48999031 / 200L

100 54015946 / 5L
100 48999064 / 20L
100 48999028 / 200L

ROCOL® Vacuum olie / skylleolie



- NSF-registreret, H1
- Minimerer aflejringer, hvilket øger pumpens effektivitet og stabilitet
- Forhindrer korrosion
- Kan bruges som skylleolie på gear
- Temp.: -5°C til +130°C

Vac Pump Oil
48999077 / 5L
16805 / 20L



Foodgrade Anti-Seize Montagepasta



- NSF-registreret, H1
- Nedsætter friktion
- God til brug i fødevarer- og lignede industrier
- Beskytter mod fastbrænding, rivning, rust og korrosion
- Med pensel
- Sikrer let adskillelse
- Temp.: -54°C til 982°C

Foodgrade Anti-Seize Montagepasta
36M06508 / 227g m/pensel



LPS® 1 Fedtfrit Smøremiddel NSF



- NSF-registreret, H2
- Snavs- og støvafvisende
- Hurtigvirkende penetration
- Smører, renser, beskytter og fortrænger fugt
- Opløser og fjerner fedt og olie
- Fremragende som fugtfortrænger
- Forhindrer korrosion med ultratynd fedtfri film
- Ideel til brug i ultrasoniske rensere
- Angriber ikke plastik, gummi, stof, maling og andre overflader

LPS® 1
36S01400 / spray
36S01128 / 5L
36S01205 / 208L

LPS® 3 Heavy-Duty Korrosionsbeskyttelse NSF



- NSF-registreret, H2
- Lysebrun, voksagtig film som forbliver blød
- Stopper rust og korrosion, beskytter i op til 2 år
- Gennemtrænger og fordriver fugt og vand fra alle metaldele
- Smører og beskytter på samme tid
- Ekstra stærk smøremiddel, stabil og god vedhæftning
- Modstår fugtighed, sand, snavs, støv og vibrationer
- Forhindrer afskalning eller tråddannet korrosion på aluminium
- Indeholder ikke klorholdige opløsningsmidler eller siliconer
- Ikke ledende

LPS® 3
36S03400 / spray
36S03128 / 1gal (3,78L)
36S00305 / 5gal (18,9L)
36S03205 / 208L

LPS® 2 Industrielt Smøremiddel NSF



- NSF-registreret, H2
- Ikke tørrende, olieagtig film
- Langtidsvirkende smøreevne
- Løser fastrustedede dele
- Indendørs korrosionsbeskyttelse i op til 1 år
- Fugtfortrængende
- Uovertruffen til beskyttelse af hånd- og maskinværktøj
- Indeholder ikke klorholdige opløsningsmidler eller siliconer
- Ikke ledende
- Angriber ikke plastik, gummi, stof, maling m.m

LPS® 2
36S02400 / spray
36S02128 / 5L
36S00205 / 20L
36S02205 / 208L

LST Rustopløser Spray NSF



- NSF-registreret, H2
- Rustopløser med lav overfladespænding
- Frigør hurtigt rust og andre dele, der sidder fast
- Dynamisk skumvirkning
- Angriber rust og korrosion
- Smører og beskytter metaloverflader
- Fjerner fugt
- Højt flammepunkt

LST Spray
36S19400 / spray

Precision Clean Effektiv Afrenser NSF



- NSF-registreret, C1
- Fjerner genstridige pletter og snavs som fedt, olie, slam, sod og blæk m.m.
- Emulgerbar med vand
- Godt universal produkt - kan reducere varianterne af afrensere væsentligt
- Efterlader en helt ren overflade efter skylning/spuling
- Trigger er klar til brug
- Emner i magnesium og aluminium skal efterskylles med rent vand efter rengøring.
- Drøj i brug og billig i brugsopløsning

LPS® Precision Clean
36S27800 / 750ml trigger
36S02701 / 5L
36S02705 / 20L
36S27205 / 208L

ZeroTri® Afrenser NSF



- NSF-registreret, C1
- Heavy-duty penetrerende afrenser
- Efterlader ingen affaldsprodukter og afskylling er ikke nødvendig
- Hurtig virkende afrenser til diverse udstyr
- Hurtig virkende afrenser der let fjerner f.eks. olie, fedt, voks, tjære og bremsevæske m.m.
- Ikke ledende
- Uskadelig for de fleste materialer

ZeroTri®
36S35400 / spray
36S03505 / 20L

LPS® CFC Free Cleaner NSF



- NSF-registreret, K2
- Ideel til elektriske/elektroniske og følsomme dele
- Renser og affedter fintfølede præcisionsmekanismer
- Trænger ind og fjerner f.eks. lettere snavs, olie og fedt
- Hurtig fordampende
- Efterlader ingen rester
- Effektiv i brug
- Uskadelig for plastik og metal
- Mild lugt

CFC Free Cleaner
36S31400 / spray
36S03105 / 20L
36S31205 / 208L

PreSolve® Afrenser NSF



- NSF-registreret, C1
- Fjerner hurtigt og effektivt, klæbestoffer, fedt, gummiester, blæk, olie, ikke hærdet maling, pakninger, lak og voks
- Ikke ledende
- Uskadelig for metal og de fleste kunststoffer
- Kontrolleret fordampning fremmer grundig rensning efter hurtig og let affedtning der med fordel kan anvendes til luftkompressorer, generatorer, lejer, kæder, kabler, kraner, elektriske motorer, gaffeltrucks, benzin- og dieselmotorer, gear, højspændingsforbindelser, værktøj, taljer og stikforbindelser m.m.

Presolve
36S14400 / spray
36S01428 / 5L



Vi gør dit valg let

- Ingen faresymboler
- Øget sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
- Minimerer hudirritation og allergi
- Nedsætter sygefravær
- Minimerer farer ved risikovurdering og anvendelse af værnemidler
- Ved brug af mindre farlige stoffer, afsætter produkterne et mere miljøvenligt aftryk
- Bredt sortiment til en lang række anvendelsesområder og til mange industrier

